


Artikelnummer

# TM 3265KSIR



Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	TM..SIR/KSIR
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6
<b>Größe</b>	Flanschmaß 114 x 255mm Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN 60715
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten	
<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	200/346 ÷ 240/415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67

Weitere technische Details	
<b>Gewicht</b>	1.140,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

Materialeigenschaften	
<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards	
<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747126144


Angaben zur Verpackung	
<b>Länge der Verpackung</b>	385,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	320,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	485,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	10,70 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	59,75 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747126700
<b>Länge der Unterverpackung</b>	95,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	253,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,19 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,96 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747126717

Artikelnummer

# TM 3265KSIR



Zeichnungen aus dem Katalog

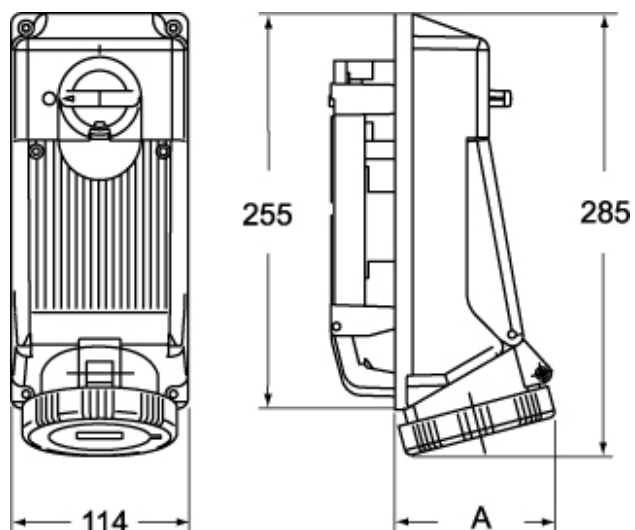

	<b>A</b>
<b>2P+⊕</b>	96
<b>3P+⊕</b>	96
<b>3P+N+⊕</b>	101

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.