


Artikelnummer

# TM 3275KSP



#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	TM..SP/KSP
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	7
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse

#### Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	277/480 ÷ 288/500 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67

#### Weitere technische Details

<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
--------------	---

#### Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

#### Allgemeine Bestellinformationen


<b>EAN-Code 13</b>	8015747163293
--------------------	---------------

Artikelnummer

# TM 3275KSP



Zeichnungen aus dem Katalog

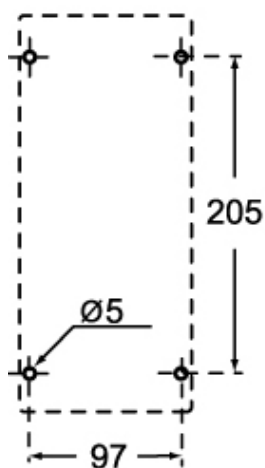

	A	B
<b>2P+⊕</b>	133	276
<b>3P+⊕</b>	135	276
<b>3P+N+⊕</b>	140	277

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.