

Artikelnummer

TM 3293 IS



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	2 polig + 
Position des Schutzleiters	9
Größe	145 x 565 x 18 mm
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 14 x 51 mm Mit Einzelgehäuse
Technische Daten	
Strom	32 A
Spannung	380 ÷ 415 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	3.160,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10


Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747092166
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Unterverpackung	3,16 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107570

Artikelnummer

TM 3293 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

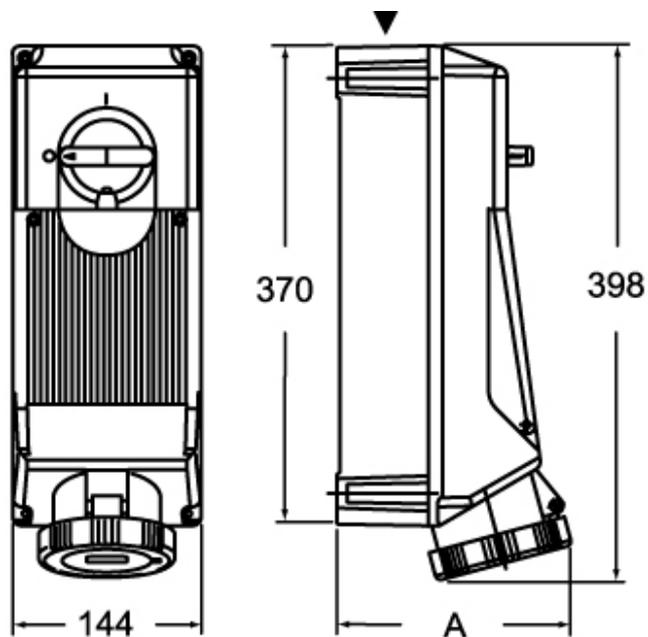

	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.