

Artikelnummer TM 3295 IS





Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
Baureihe	TM.. IS/KIS		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	9	China RoHs - EFUP	50
Größe	145 x 565 x 18 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 14 x 51 mm Mit Einzelgehäuse	SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	32 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	120/208 ÷ 144/250 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP66 / IP67	EAN-Code 13	8015747092227
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	3.250,00 g	Länge der Unterverpackung	150,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Unterverpackung	188,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2	Tiefe der Unterverpackung	430,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Gewicht der Unterverpackung	3,25 kg
		Volumen der Unterverpackung	12,13 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107617

Artikelnummer

TM 3295 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

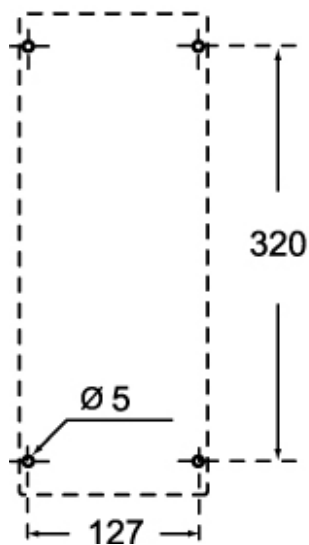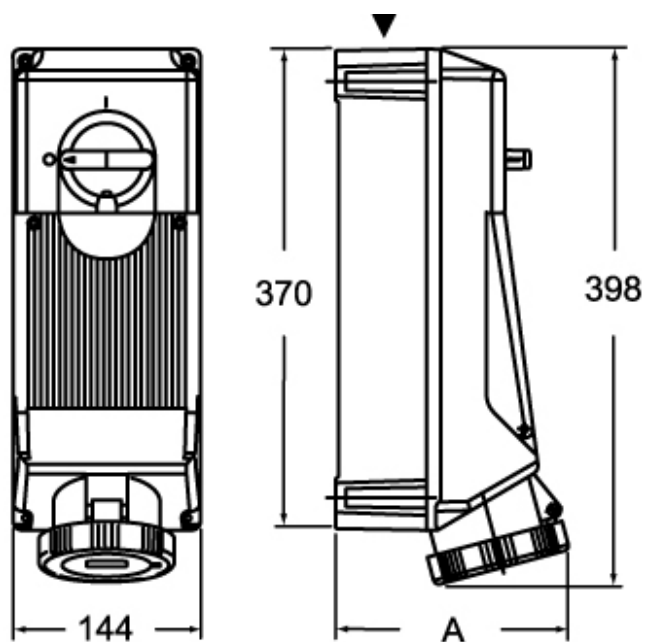

	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.