

Artikelnummer

TM 6345 IS



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	4
Größe	145 x 565 x 18 mm
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 22 x 58 mm Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	63 A
Spannung	100 ÷ 130 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	4.320,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse)
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb
--------------	--

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747092432
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung



Gewicht der Unterverpackung	4,32 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747108850

Artikelnummer

TM 6345 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

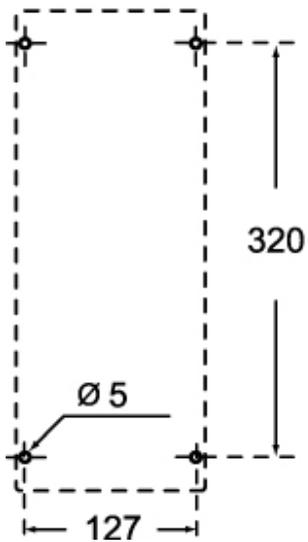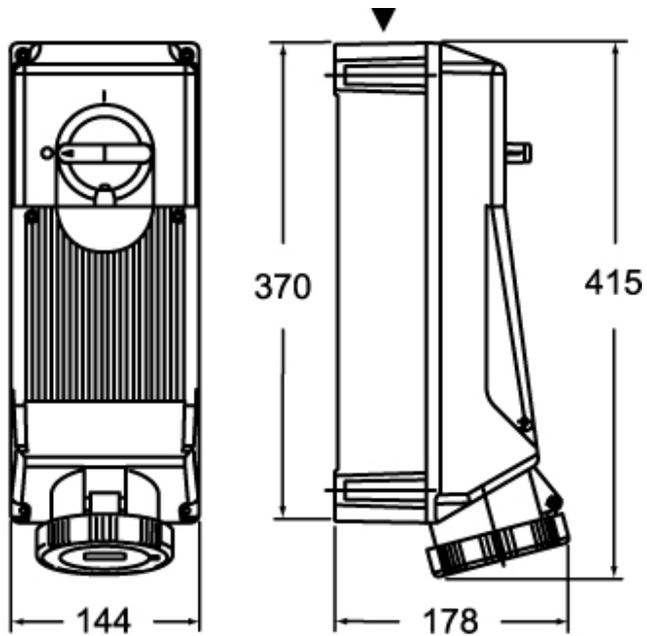

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.