


Artikelnummer

# TM 6363 IR



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	TM..IR/KIR
<b>Polzahl</b>	2 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6
<b>Größe</b>	145 x 565 x 18 mm
<b>Spezifikationen</b>	Mit Modulträger und 6 Module DIN-Schiene EN 60715 Mit Einzelgehäuse

## Technische Daten

<b>Strom</b>	63 A
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67
<b>Weitere technische Details</b>	
<b>Gewicht</b>	3.135,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse)
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747092456
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Unterverpackung</b>	150,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	188,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	430,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	3,14 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	12,13 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747092470

Artikelnummer

# TM 6363 IR



Zeichnungen aus dem Katalog

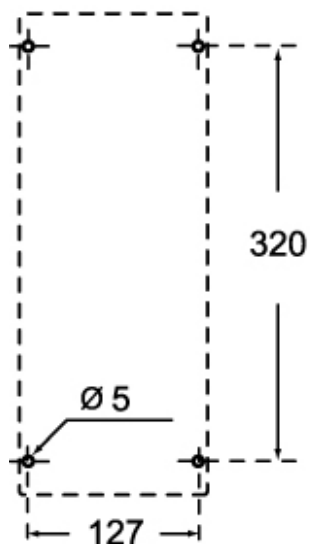

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.