Artikelnummer

TM 6363 IT





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe

2 polig + Polzahl

Position des Schutzleiters

145 x 565 x 18 mm Größe

Schutzeinrichtung E33 - DIII Spezifikationen

Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

63 A 200 ÷ 250 V **Spannung** IP-Schutzart IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht 3.650,00 g

Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C

max.)

Selbstverlöschungsgrad UL V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse)

IK-Schutzart IK10 Materialeigenschaften

RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau

Konform mit Ausnahme

RoHs Konformität 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil

von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50

Ja Blei **REACH SVHC Substanzen**

SCIP Nummer F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747092517

Angaben zur Verpackung

Länge der

150,00 mm Unterverpackung Höhe der Unterverpackung 188,00 mm Tiefe der Unterverpackung 430,00 mm Gewicht der 3,65 kg

Unterverpackung

Volumen der

Unterverpackung

12,13 dm³

Beschreibung der Karton Unterverpackung

1 St. Unterverpackungsmenge


EAN-Code 13 8015747092531 Unterverpackung

Artikelnummer

TM 6363 IT



Zeichnungen aus dem Katalog

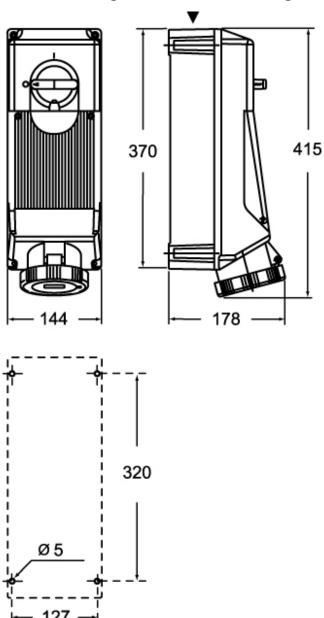

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.