

Artikelnummer

TM 6373 IS



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | TM.. IS/KIS |
| Polzahl | 2 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 7 |
| Spezifikationen | Verriegelbarer Inspektionsklappe 22 x 58 mm Mit Einzelgehäuse |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 63 A |
| Spannung | 480 ÷ 500 V |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse) |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| Farbe | RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz |
|--------------|-------------------------------------------|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen


| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747163637 |
|--------------------|---------------|

Artikelnummer

TM 6373 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

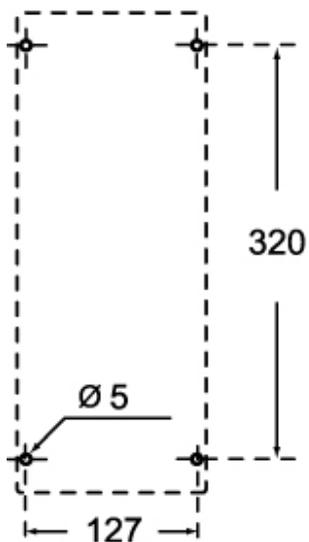

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.