

Artikelnummer

TM 6374 IS



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	3 polig +
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 22 x 58 mm Mit Einzelgehäuse
Technische Daten	
Strom	63 A
Spannung	480 ÷ 500 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	4.120,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0 (Steckdose), V-2 (Gehäuse)
IK-Schutzart	IK10



Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747092739
Angaben zur Verpackung	
Länge der Unterverpackung	150,00 mm
Höhe der Unterverpackung	188,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	430,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	4,12 kg
Volumen der Unterverpackung	12,13 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747108874

Artikelnummer

TM 6374 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

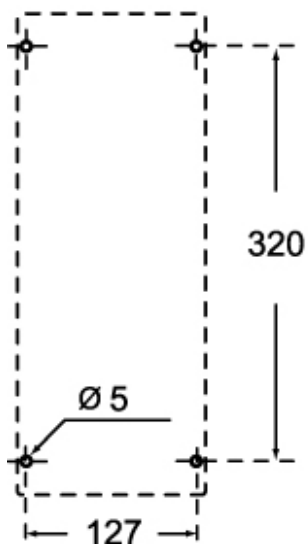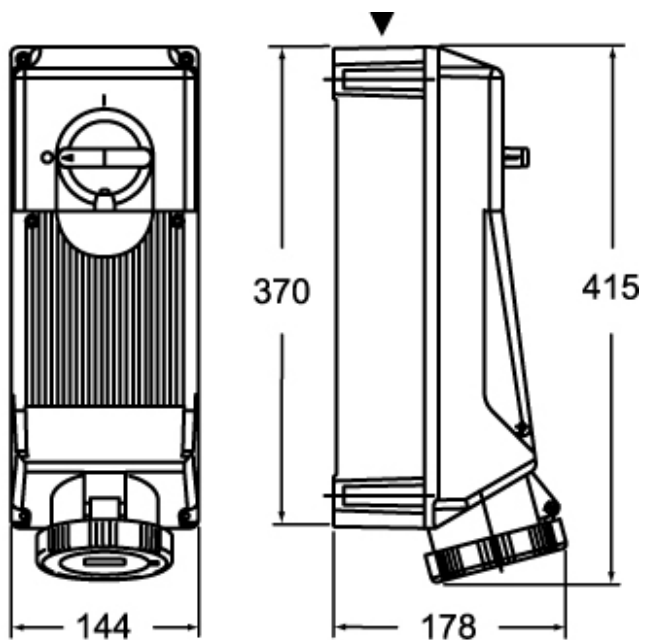

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.