

Codice articolo

AS M25I



Pressacavo completo, M25, per diametro 9-18 mm

Descrizione prodotto

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tipo prodotto | Pressacavo completo |
| Ingresso cavo | M25 |
| Specifica | Per diametro 9-18 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP68 |
|-------------------------------|------|

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Peso | 22,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +100°C |

Proprietà dei materiali

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale principale | Poliammide (PA) |
| Altri materiali | Guarnizione: neoprene |
| Colore | Grigio RAL 7001 |

Informazioni commerciali

| | |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747132466 |
|---------------------|---------------|

Caratteristiche imballaggio


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Peso sottoimballo | 0,22 kg |
| Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| Quantità sottoimballo | 10 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747134347 |

Codice articolo

AS M25I



Disegni da catalogo

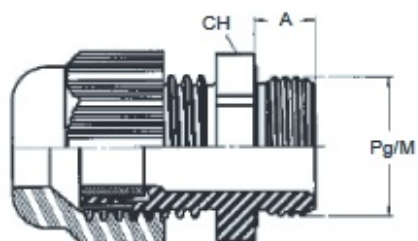

| AS C..I | A | CH | AS M..I | A | CH |
|---------|----|----|---------|----|----|
| 11 | 8 | 22 | 20 | 10 | 24 |
| 13 | 9 | 24 | 25 | 10 | 33 |
| 16 | 10 | 27 | 32 | 10 | 42 |
| 21 | 11 | 33 | 40 | 10 | 53 |
| 29 | 11 | 42 | 50 | 12 | 60 |
| 36 | 13 | 53 | | | |
| 42 | 13 | 60 | | | |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
