

Codice articolo
BK 1664



Presa con interruttore di blocco, serie BK, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	BK
N. poli	3 poli +
Riferimento orario	6
Grandezza	Interasse fissaggio prese 114 x 228mm
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.306,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c); lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747004459
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	400,00 mm
Altezza imballo	300,00 mm
Profondità imballo	400,00 mm
Peso imballo	13,64 kg
Volume imballo	48,00 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	9 pz
Codice EAN13 imballo	8015747004466
Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Altezza sottoimballo	130,00 mm
Profondità sottoimballo	230,00 mm
Peso sottoimballo	1,52 kg
Volume sottoimballo	3,47 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747004473

Codice articolo
BK 1664



Disegni da catalogo

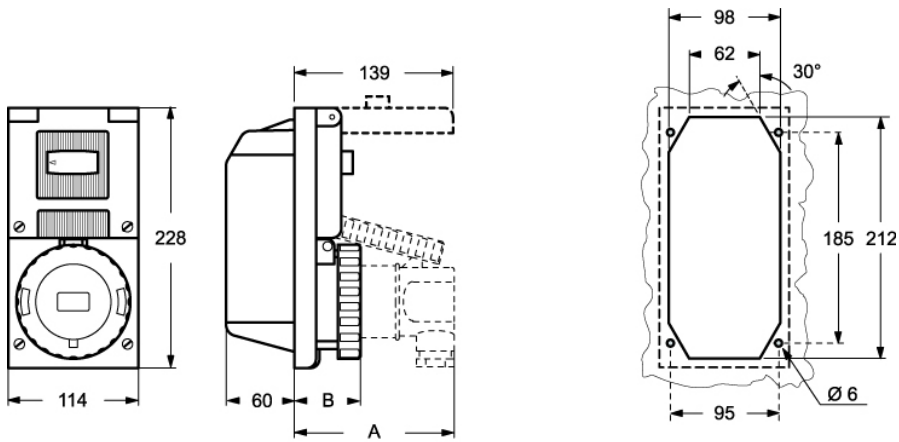

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.