


Codice articolo  
**BK 1675**



Presa con interruttore di blocco, serie BK, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 16 A, 277/480 ÷ 288/500 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm


Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Preso con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	BK
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	7
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	277/480 ÷ 288/500 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Peso</b>	1.338,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747004565
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	116,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	130,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	230,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	1,34 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	3,47 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747004589

Codice articolo  
**BK 1675**



Disegni da catalogo

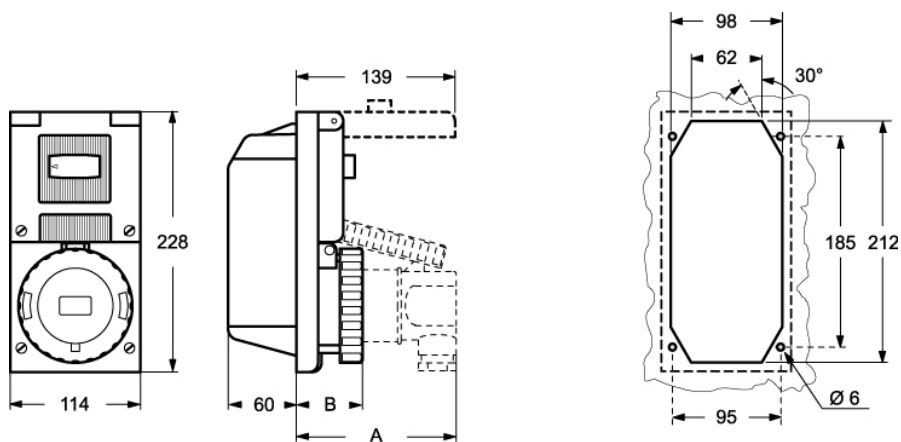

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.