

Codice articolo

# C30MA 25



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 25 mm<sup>2</sup>, AWG 4


| Descrizione prodotto                     |                       | Proprietà dei materiali          |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                     | Contatto a crimpare   | <b>Materiale principale</b>      | Lega di rame   |
| <b>Serie</b>                             | C30                   |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>Genere</b>                            | Maschio               | <b>Conformità RoHS</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Dati tecnici                             |                       | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50   |
| <b>Corrente</b>                          | 300 A                 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo   |
| <b>Sezione conduttore</b>                | 25,00 mm <sup>2</sup> | Informazioni commerciali         |  |
| <b>Sezione AWG</b>                       | 4                     | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747290210  |
| <b>Tipo contatto</b>                     | Torniti argentati     | Caratteristiche imballaggio      |  |
| Ulteriori dettagli tecnici               |                       | <b>Lunghezza imballo</b>         | 112,00 mm  |
| <b>Resistenza di contatto</b>            | ≤ 0,2 mΩ              | <b>Altezza imballo</b>           | 95,00 mm   |
| <b>Peso</b>                              | 28,45 g               | <b>Profondità imballo</b>        | 117,00 mm  |
| <b>Lunghezza di spelatura conduttori</b> | 19 mm                 | <b>Volume imballo</b>            | 1,24 dm <sup>3</sup>                                       |
|  |                       | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone  |
|  |                       | <b>Quantità imballo</b>          | 40 pz  |
|  |                       | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747290227  |
|  |                       | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola plastica   |
|  |                       | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz   |
|  |                       | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747290234  |

Codice articolo

# C30MA 25



Disegni da catalogo

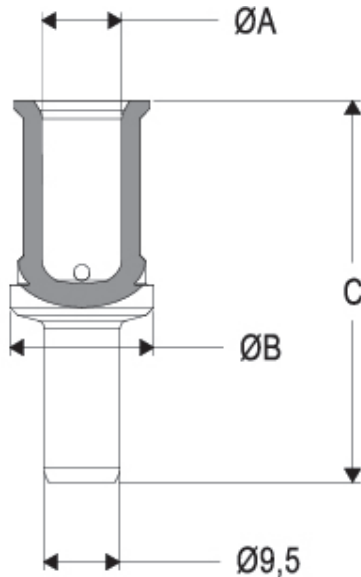

## C30MA contacts

| conductor section (mm <sup>2</sup> ) | conductor slot $\varnothing$ A (mm) | $\varnothing$ B (mm) | C (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|
| 16                                   | 5,5                                 | 18                   | 42,7   | 19                              |
| 25                                   | 7                                   | 18                   | 42,7   | 19                              |
| 35                                   | 8,2                                 | 18                   | 43,7   | 20                              |
| 50                                   | 10                                  | 18                   | 49,2   | 22,5                            |
| 70                                   | 11,5                                | 18                   | 49,2   | 22,5                            |
| 95                                   | 13,5                                | 21                   | 49,2   | 22,5                            |
| 120                                  | 15,5                                | 21                   | 49,2   | 22,5                            |

Note

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.