

Codice articolo

# CAO 16 X29



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo orizzontale Pg29, grandezza "77.27", alta, senza guarnizione

#### Descrizione prodotto

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b> | Custodia mobile                |
| <b>Serie</b>         | C-TYPE                         |
| <b>Tipo chiusura</b> | Con 2 leve                     |
| <b>Grandezza</b>     | Grandezza "77.27"              |
| <b>Ingresso cavo</b> | Ingresso cavo orizzontale Pg29 |
| <b>Specifica</b>     | Alta, senza guarnizione        |

#### Dati tecnici

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP65 / IP66 / IP69 |
|-------------------------------|--------------------|

#### Ulteriori dettagli tecnici

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Peso</b>                                | 315,00 g       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C |

#### Proprietà dei materiali

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Altri materiali</b>     | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA) |
| <b>Colore</b>              | Grigio RAL 7040                     |
| <b>Conformità RoHs</b>     | Conforme                            |
| <b>China RoHs - EFUP</b>   | E                                   |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b> | No                                  |

#### Approvazioni / Normative

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Certificazioni</b> | DNV, BV |
| <b>UL</b>             | ECBT2   |
| <b>cUL</b>            | ECBT8   |

#### Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747006309 |
|---------------------|---------------|

#### Caratteristiche imballaggio

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 250,00 mm             |
| <b>Altezza imballo</b>           | 145,00 mm             |
| <b>Profondità imballo</b>        | 300,00 mm             |
| <b>Peso imballo</b>              | 3,15 kg               |
| <b>Volume imballo</b>            | 10,88 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone       |
| <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz                 |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747215589         |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,58 kg               |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile       |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                  |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747006316         |


Codice articolo

# CAO 16 X29




Disegni da catalogo

**CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)**

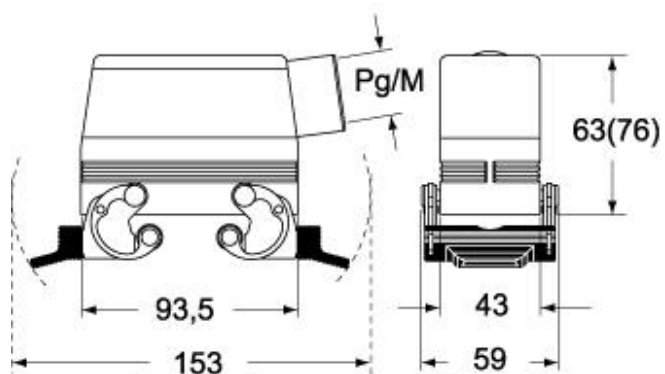

**CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)**

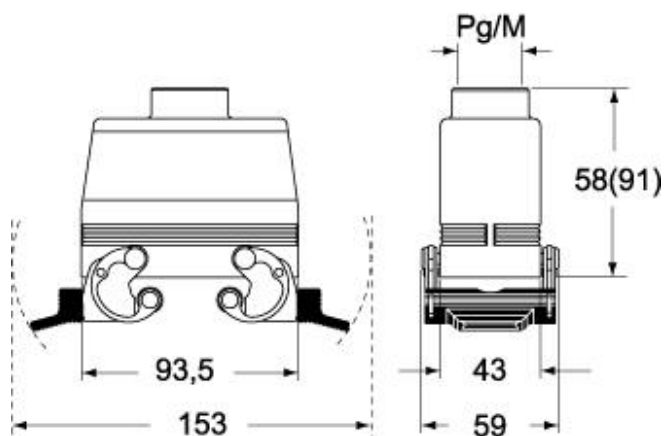

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.