

Codice articolo

# CAOT 06.6 L



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 piolini, ingresso cavo orizzontale 1" NPT, grandezza "44.27", alta

#### Descrizione prodotto

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Tipo prodotto</b> | Custodia mobile                                 |
| <b>Serie</b>         | C-TYPE  |
| <b>Tipo chiusura</b> | Con 2 piolini                                   |
| <b>Grandezza</b>     | Grandezza "44.27"                               |
| <b>Ingresso cavo</b> | Ingresso cavo orizzontale con adattatore 1" NPT |
| <b>Specifica</b>     | Alta  |

#### Dati tecnici

**Grado di protezione IP** IP65 / IP66 / IP69

#### Ulteriori dettagli tecnici

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Peso</b>                                | 207,00 g       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C |

#### Proprietà dei materiali

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Colore</b>              | Grigio RAL 7040   |
| <b>Conformità RoHS</b>     | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>China RoHS - EFUP</b>   | 50  |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b> | Sì<br>Piombo  |
| <b>Codice SCIP</b>         | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03  |

#### Approvazioni / Normative

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Certificazioni</b> | DNV, BV |
| <b>UL</b>             | ECBT2   |
| <b>cUL</b>            | ECBT8   |

#### Informazioni commerciali

**Codice EAN13** 8015747006859

#### Caratteristiche imballaggio

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,04 kg         |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz            |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747006866   |


Codice articolo

# CAOT 06.6 L




Disegni da catalogo


## CHO LX CHV LX - MHO LX MHV LX

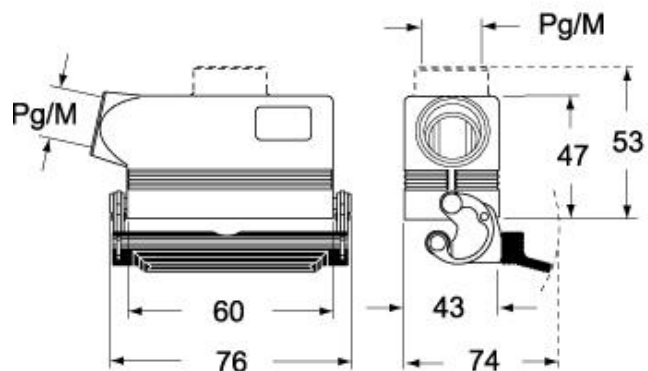

## CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]

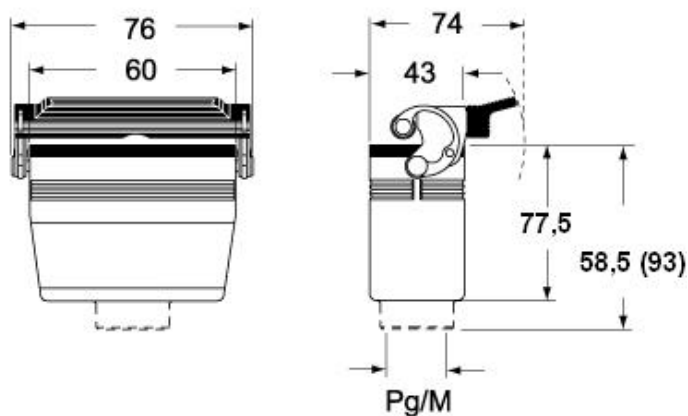

## CHO L (CAO L) - MHO (MAO/MFO/MFV L) MHV L [MAV L]

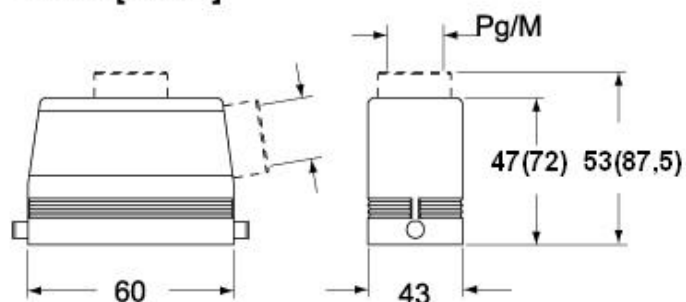

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.