

Codice articolo

# CDDF 38



Frutto presa, serie CDD, connessione a crimpare, 38 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 2, grandezza "66.16"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CDD	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>Genere</b>	Femmina	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>N. poli</b>	38 poli +	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
<b>Grandezza</b>	Grandezza 66.16	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Corrente</b>	10 A	<b>Certificazioni</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Tensione</b>	250 V	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Grado inquinamento</b>	2	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747013734
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Lunghezza imballo</b>	260,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ	<b>Altezza imballo</b>	120,00 mm
<b>Peso</b>	37,60 g	<b>Profondità imballo</b>	140,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Peso imballo</b>	1,35 kg
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Volume imballo</b>	4,37 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	30 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747013741
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	118,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	32,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	76,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,23 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,29 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747013758

Codice articolo  
**CDDF 38**




Disegni da catalogo

**CDDM 38**

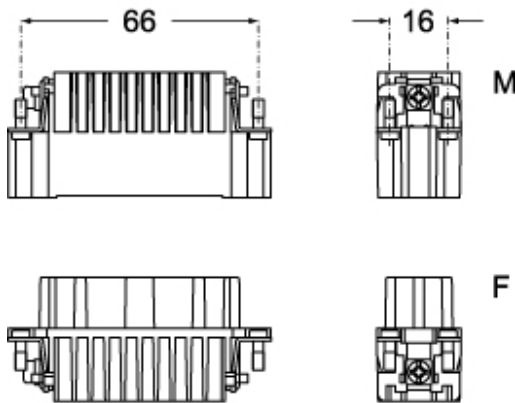


**CDDF 38**

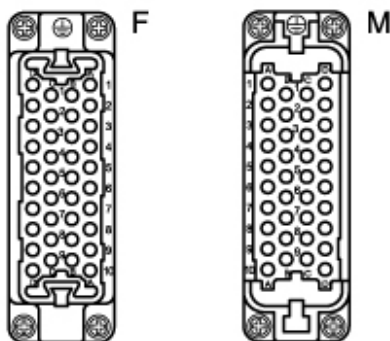

Disegni da catalogo

diagram CDD 38 and 76 poles

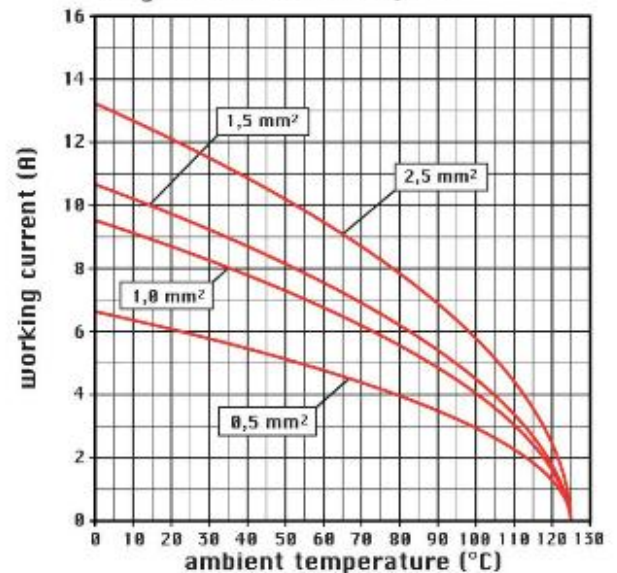

Note

Frutti CDD 38:

- custodie impiegabili: grandezza "66.16"
- C-TYPE IP65/IP66
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC
- supporti da quadro:
- COB + adattatore
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 3 mOhm

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

