


Codice articolo  
**CDYM 07**



Frutto spina, serie CDY, connessione rapida AXYR® push-in con morsetto a molla, 7 poli + PE, 10 A 250 V 4 kV 3, grandezza "21.21"

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CDY
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	7 poli + 
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	10 A
<b>Tensione</b>	250 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ
<b>Peso</b>	16,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	9...11 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0


Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747292863
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	280,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	170,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	185,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,03 kg
<b>Volume imballo</b>	8,81 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	100 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747292870
<b>Peso sottoimballo</b>	0,02 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747292887

Codice articolo

# CDYM 07




Disegni da catalogo

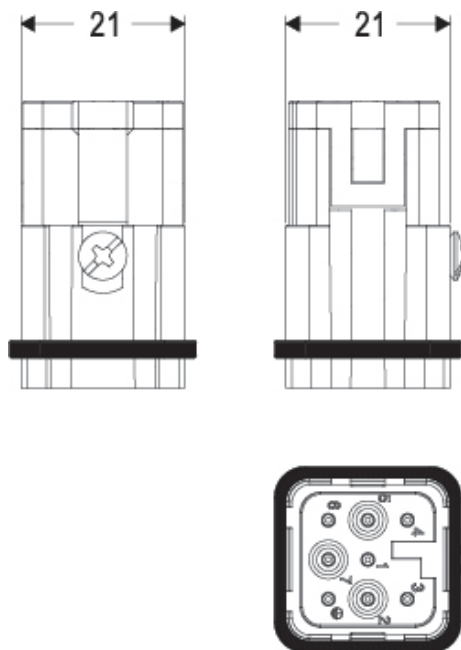

Derating curves

**CDY 07 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

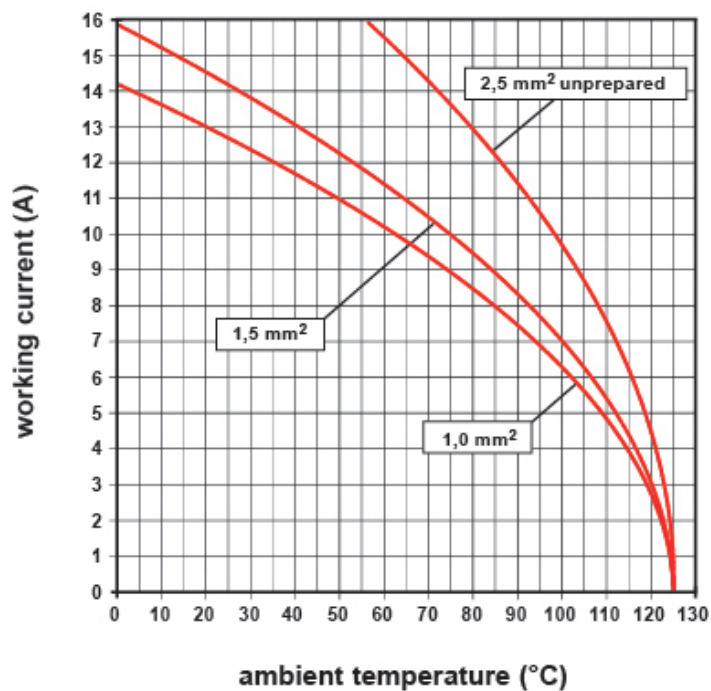

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---

frutti per conduttori con le seguenti sezioni:

0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup> (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup> (26 - 16 AWG)

---