

Codice articolo  
**CKF 03**



Frutto presa, serie CK, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto
<b>Serie</b>	CK
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	3 poli +
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	10 A
<b>Tensione</b>	230 - 400 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Sezione conduttore</b>	0,75 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	18 - 14
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 2 mΩ
<b>Peso</b>	13,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +100°C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	6 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-1
<b>Coppia di serraggio vite contatti principali</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
<b>Coppia di serraggio vite di terra</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
<b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747027939
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	210,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	200,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	130,00 mm
<b>Peso imballo</b>	2,93 kg
<b>Volume imballo</b>	5,46 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	200 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747027946
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	35,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	113,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,59 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,78 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	40 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747027953

Codice articolo  
**CKF 03**




Disegni da catalogo

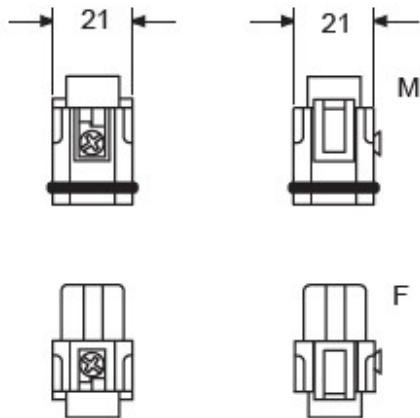

contacts side (front view)



Derating curves

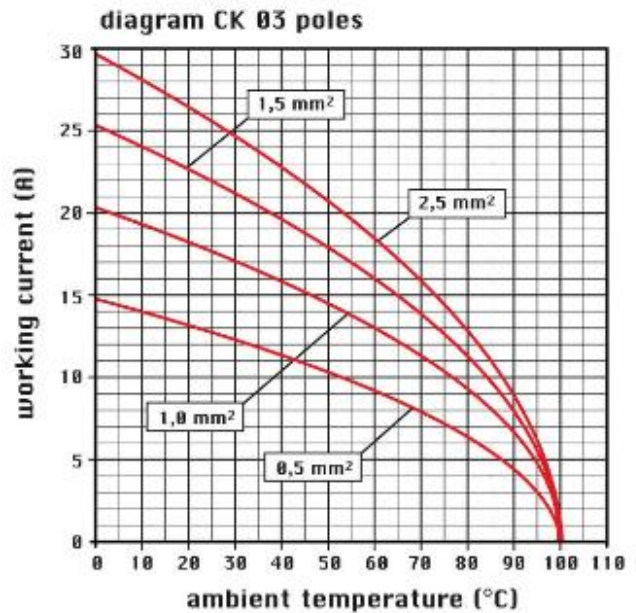

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).