

Codice articolo
CMI 03




Custodia da incasso, serie 830V, con 2 leve,
grandezza "57.27"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia da incasso	Colore	Grigio RAL 7040
Serie	830V	Conformità RoHs	Conforme
Tipo chiusura	Con 2 leve	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	Grandezza "57.27"	Sostanze REACH SVHC	No
Ingresso cavo	Senza ingresso cavo		
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Certificazioni	DNV, BV
		UL	ECBT2
		cUL	ECBT8
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	158,00 g	Codice EAN13	8015747030526
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	380,00 mm
		Altezza imballo	230,00 mm
		Profondità imballo	290,00 mm
		Peso imballo	6,42 kg
		Volume imballo	25,35 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	40 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747269353
		Peso sottoimballo	0,80 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747030533

Codice articolo
CMI 03




Disegni da catalogo




Disegni da catalogo

CMI

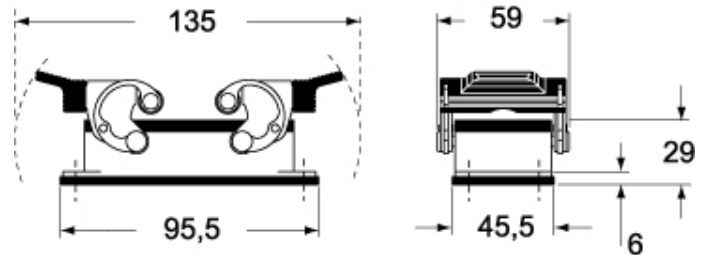

CMI CS/CP

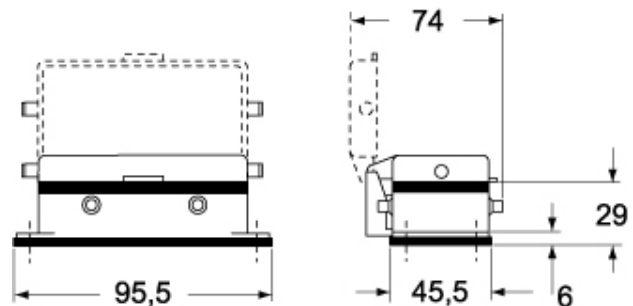

Note

Frutti: CX 02 4AF - CX 02 4AM:

- caratteristiche secondo EN 61984:
(40A 1000V 8kV 3)
(40A 1600V 12kV 2)
- frutti per conduttori Ø 4 mm sezione: 2,5 ÷ 8 mm² - AWG 14 ÷ 8
- ingombro 1 modulo

Frutti: CX 02 4BF - CX 02 4BM

- caratteristiche secondo EN 61984:
(40A 1000V 8kV 3)
(40A 1600V 12kV 2)
- frutti per conduttori Ø 4,8 mm sezione: 6 ÷ 10 mm² - AWG 10 ÷ 8
- ingombro 1 modulo
- usare cavi flessibili con sezioni da 2,5 ÷ 10 mm² o cavi super flessibili con sezioni da 2,5 ÷ 6 mm²

- non attorcigliare i trefoli
- inserire i trefoli nella parte posteriore del contatto a fondo

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.