

Codice articolo

CNEMD 06 RY



Frutto spina, serie CNE RY, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "44.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CNE RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	6 poli +	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "44.27"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	500 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747129510
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Classificazione ETIM	EC000438
Sezione AWG	20 - 12	Caratteristiche imballaggio	
Tipo contatto	Torniti dorati	Lunghezza imballo	270,00 mm
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Altezza imballo	75,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	180,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Peso imballo	3,20 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	3,65 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	60 pz
Peso	50,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747129565
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Lunghezza sottoimballo	104,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Altezza sottoimballo	36,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Peso sottoimballo	0,53 kg
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Volume sottoimballo	0,67 dm ³
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4)	Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747129572

Codice articolo


CNEMD 06 RY



Disegni da catalogo

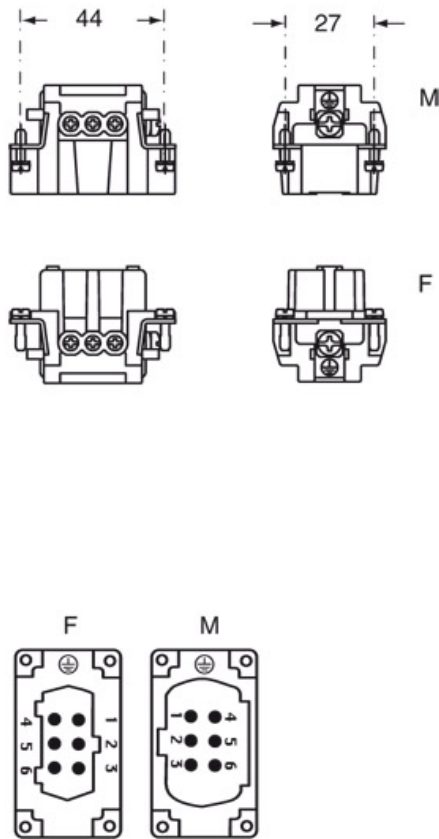

Derating curves

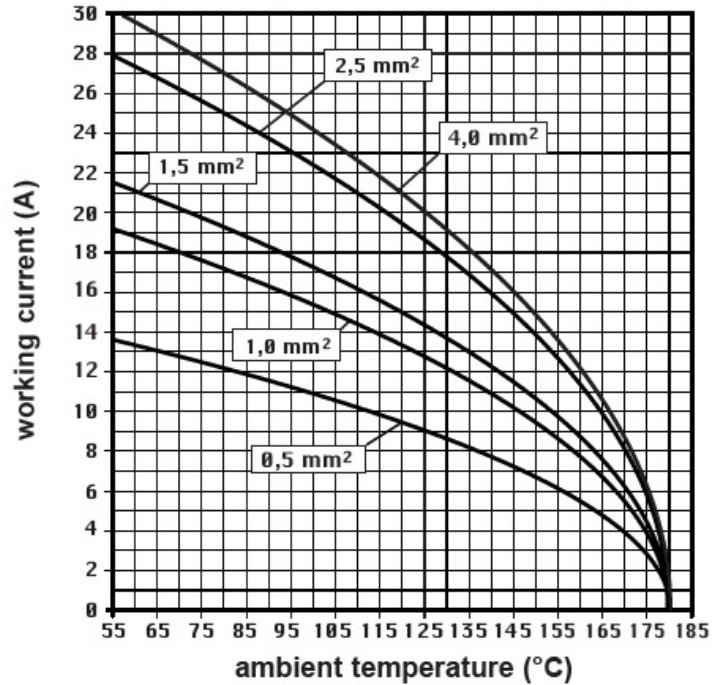

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- CNE ...RY: per conduttori non preparati
- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
 - coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
