

Codice articolo

CPM 06 N



Frutto spina, serie CP, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, grandezza "77.62", colore nero, con piastrina

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CP
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite
Genere	Maschio
N. poli	12 poli + \oplus
Grandezza	Grandezza 77.62
Specifica	Colore nero Con piastrina, anche per conduttori non preparati
Dati tecnici	
Corrente	35 A
Tensione	400 - 690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 6,00 mm ²
Sezione AWG	18 - 10
Tipo contatto	Torniti argentati
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ
Peso	77,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0
Coppia di serraggio vite contatti principali	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 o 0,8 x 4 mm)

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Contatti: lega di rame
Colore	Nero RAL 9005
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747036924
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	210,00 mm
Altezza imballo	200,00 mm
Profondità imballo	130,00 mm
Peso imballo	1,75 kg
Volume imballo	5,46 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	20 pz
Codice EAN13 imballo	8015747261623
Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Altezza sottoimballo	36,00 mm
Profondità sottoimballo	180,00 mm
Peso sottoimballo	0,44 kg
Volume sottoimballo	0,56 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747036931


Codice articolo

CPM 06 N




Disegni da catalogo


CPM 06

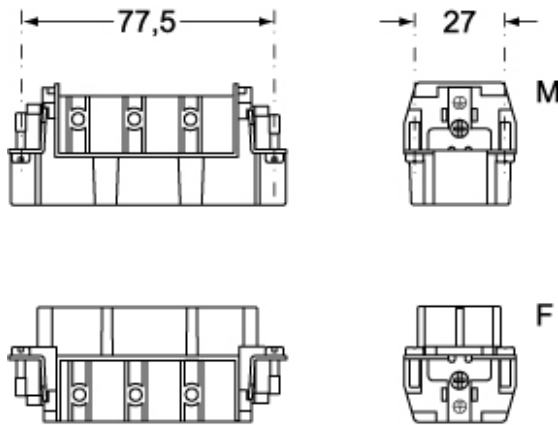

CPF 06



Disegni da catalogo

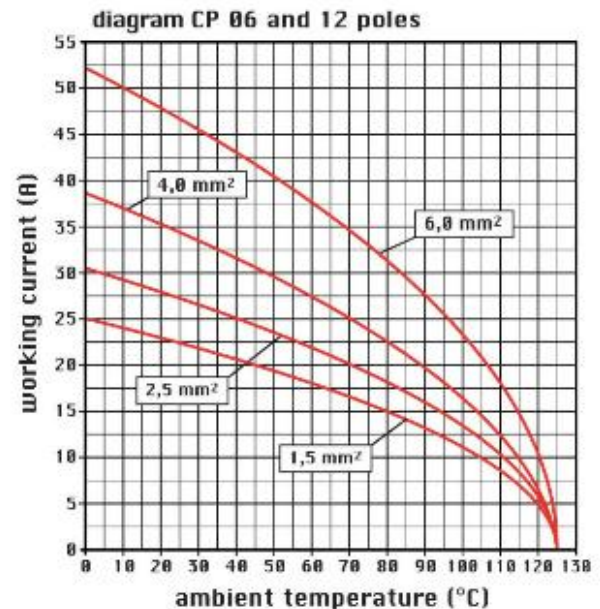

Note

Frutti CPF/M 06 N

- caratteristiche secondo EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 0,5 mOhm
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0,75 ÷ 6 mm² - AWG 18 ÷ 10
- lunghezza di spelatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27:
C-TYPE IP65/IP66
C7 IP67 leva inox
V-TYPE IP65/IP66 leva inox

- T-TYPE IP65 isolanti
- JEI leva acciaio zincato
- BIG custodie mobili
- W-TYPE per ambienti aggressivi
- EMC
- leva centrale
- IP68
- supporti da quadro: COB

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
