


Codice articolo

CPM 06 RY



Frutto spina, serie CP RY, connessione con morsetto a vite, 6 poli + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C, con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CP RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	50
N. poli	6 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Con piastrina Per impieghi fino a 180°C	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	35 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	400 - 690 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Informazioni commerciali	
Grado inquinamento	3	Codice EAN13	8015747036955
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 6,00 mm ²	Classificazione ecl@ss	27440205
Sezione AWG	18 - 10	Classificazione ETIM	EC000438
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia	Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza sottoimballo	36,00 mm
Peso	83,70 g	Profondità sottoimballo	180,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Peso sottoimballo	0,42 kg
Coppia di serraggio vite contatti principali	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 o 0,8 x 4 mm)	Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747036962


Codice articolo

CPM 06 RY




Disegni da catalogo

CPM 06

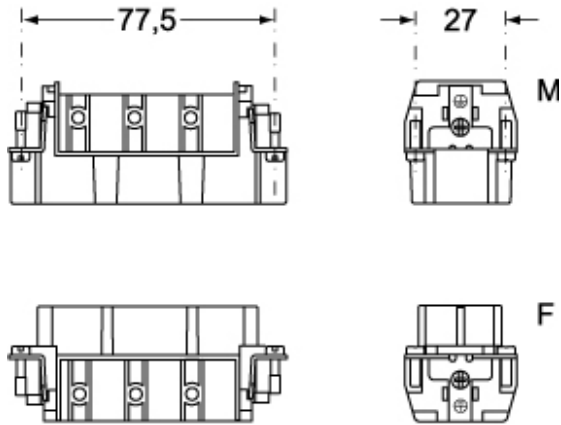

CPF 06



Note

Frutti CPF/M 06 RY

- caratteristiche secondo EN 61984:
35A 400/690V 6kV 3
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40°C fino a 180 °C
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 0,5 mOhm
- frutti con piastrina per conduttori sezione:
0.75 ÷ 6 mm² - AWG 18 ÷ 10
- lunghezza di spelatura conduttori: 10,5 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 1,2 Nm
- custodie impiegabili: grandezza 77.27
per 180 °C

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
