

Codice articolo

CQEYF 32



Frutto presa, serie CQEY, connessione rapida AXYR® push-in con morsetto a molla, 32 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "77.27"

| Descrizione prodotto | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Frutto |
| Serie | CQEY |
| Tipo connessione | Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR® |
| Genere | Femmina |
| N. poli | 32 poli + |
| Grandezza | Grandezza "77.27" |
| Dati tecnici | |
| Corrente | 16 A |
| Tensione | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 6 kV |
| Grado inquinamento | 3 |
| Tensione nominale secondo UL/CSA | 600 V |
| Tipo contatto | Torniti argentati |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Caratteristiche secondo EN 61984 | 16 A 500 V 6 kV 3 |
| Cicli d'accoppiamento | ≥ 500 |
| Resistenza d'isolamento | ≥ 10 GΩ |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Peso | 123,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40 °C ... +125 °C |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 9...11 mm |
| Grado autoestinguenza UL 94 | V-0 |


| Proprietà dei materiali | |
|----------------------------------|---|
| Materiale principale | Policarbonato (PC) |
| Altri materiali | Contatti: lega di rame |
| Colore | Grigio RAL 7032 |
| Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| China RoHS - EFUP | 50 |
| Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747293099 |
| Classificazione ecl@ss | 27440205 |
| Classificazione ETIM | EC000438 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 245,00 mm |
| Altezza imballo | 165,00 mm |
| Profondità imballo | 215,00 mm |
| Peso imballo | 3,95 kg |
| Volume imballo | 8,69 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 30 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747293105 |
| Peso sottoimballo | 0,13 kg |
| Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| Quantità sottoimballo | 1 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747293655 |

Codice articolo

CQEYF 32




Disegni da catalogo

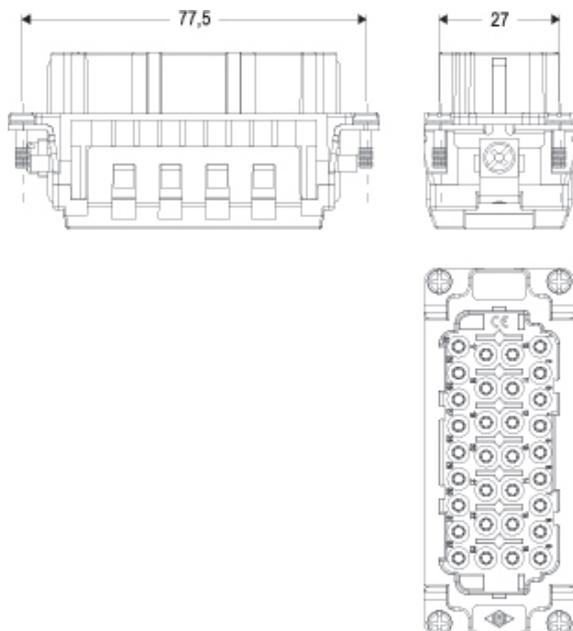

Derating curves

CQEY 32 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

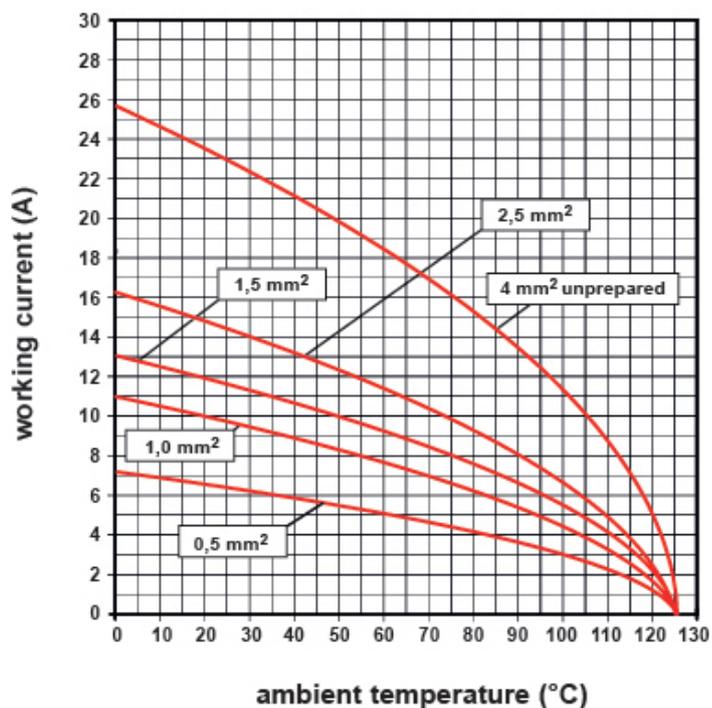

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

frutti per conduttori con le seguenti sezioni:

0,25 - 4 mm² (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm² (24 - 14 AWG)