

Codice articolo
CQF 12



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 12 poli + PE, 10 A 400 V 6 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	CQ
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Femmina
N. poli	12 poli +
Grandezza	Grandezza "21.21"
Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	13,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747163941
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	220,00 mm
Altezza imballo	130,00 mm
Profondità imballo	240,00 mm
Peso imballo	3,08 kg
Volume imballo	6,86 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	200 pz
Codice EAN13 imballo	8015747208932
Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Altezza sottoimballo	35,00 mm
Profondità sottoimballo	113,00 mm
Peso sottoimballo	0,62 kg
Volume sottoimballo	0,78 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	40 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747163972


Codice articolo
CQF 12



Disegni da catalogo

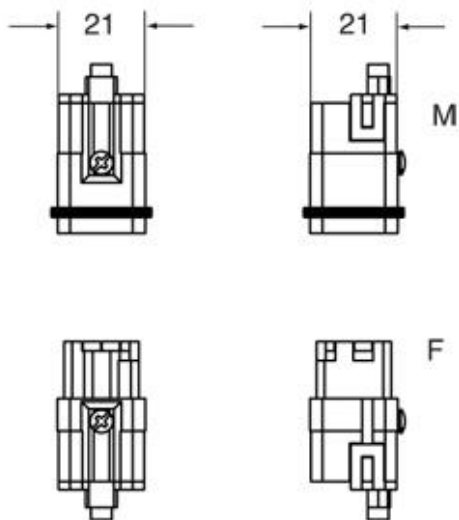

Disegni da catalogo

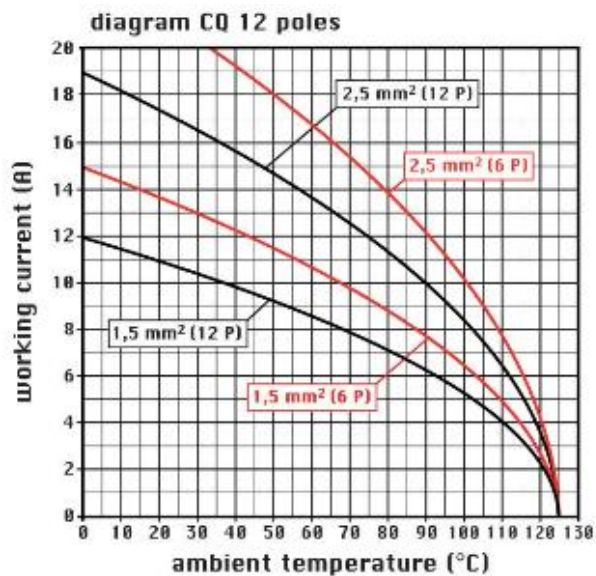

1.



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.