

Codice articolo

# CQM 21



Frutto spina, serie CQ, connessione a crimpare, 21 poli, 6,5 A 50 V 0,8 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CQ	<b>Altri materiali</b>	Guarnizione: NBR
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
<b>N. poli</b>	21 poli	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	Grandezza "21.21"	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Standard & HNM (High Number of Matings)	<b>Codice SCIP</b>	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	5 A	<b>Certificazioni</b>	DNV, BV
<b>Tensione</b>	50 V	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	0,8 kV	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Grado inquinamento</b>	3	Informazioni commerciali	
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	50 V AC/120 V DC	<b>Codice EAN13</b>	8015747235488
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	6,5A 50V AC / 120V DC 0,8kV 3	Caratteristiche imballaggio	
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Lunghezza imballo</b>	210,00 mm
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Altezza imballo</b>	200,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 4 mΩ	<b>Profondità imballo</b>	130,00 mm
<b>Peso</b>	9,00 g	<b>Peso imballo</b>	2,05 kg
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Volume imballo</b>	5,46 dm <sup>3</sup>
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Coppia di serraggio viti di fissaggio</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	<b>Quantità imballo</b>	200 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747235518
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	197,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	35,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	124,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,41 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,85 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	40 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747235525

Codice articolo

# CQM 21




Disegni da catalogo

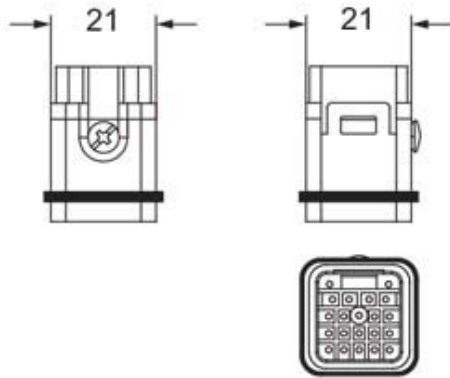

Derating curves

**CQ 21 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

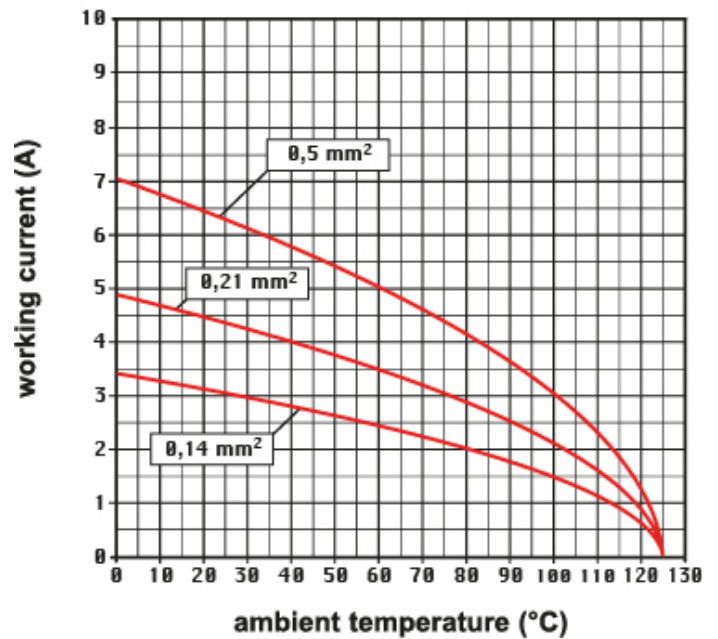

## Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.