

Codice articolo

# CX 01 30AM



Frutto spina modulare, serie Mixo, terminale a vite angolato 90° per capocorda, 1 polo, 2 moduli, 300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare
<b>Serie</b>	Mixo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	1 polo
<b>Grandezza</b>	2 moduli
<b>Specifica</b>	Per sezione cavi 16-120 mm <sup>2</sup> Modulo MIXO angolato

#### Dati tecnici

<b>Corrente</b>	300 A
<b>Tensione</b>	1000 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC   300 A 920/1600 8 kV 2
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ
<b>Peso</b>	124,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0

#### Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747289894
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438

#### Caratteristiche imballaggio


<b>Lunghezza imballo</b>	225,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	130,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	150,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,42 kg
<b>Volume imballo</b>	4,39 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747290104
<b>Peso sottoimballo</b>	0,14 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747290111

Codice articolo

# CX 01 30AM




Disegni da catalogo

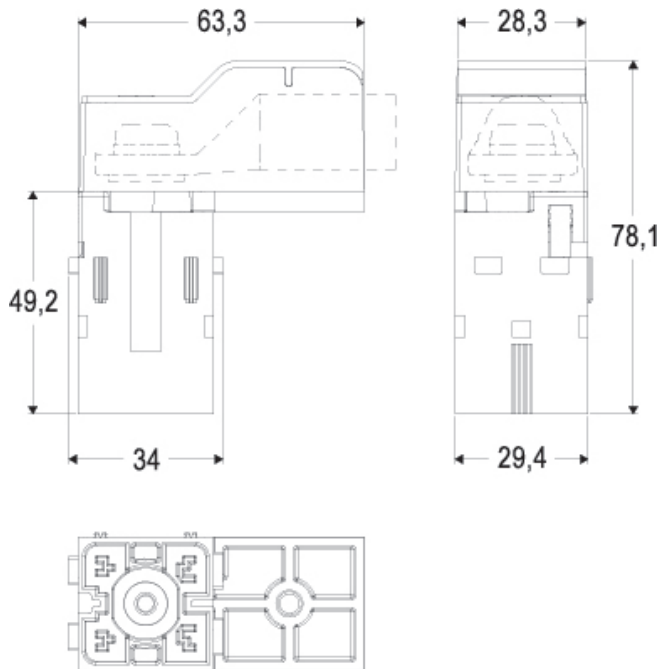

Disegni da catalogo

CX 01 30A, 1 pole connector inserts  
Maximum current load derating diagram

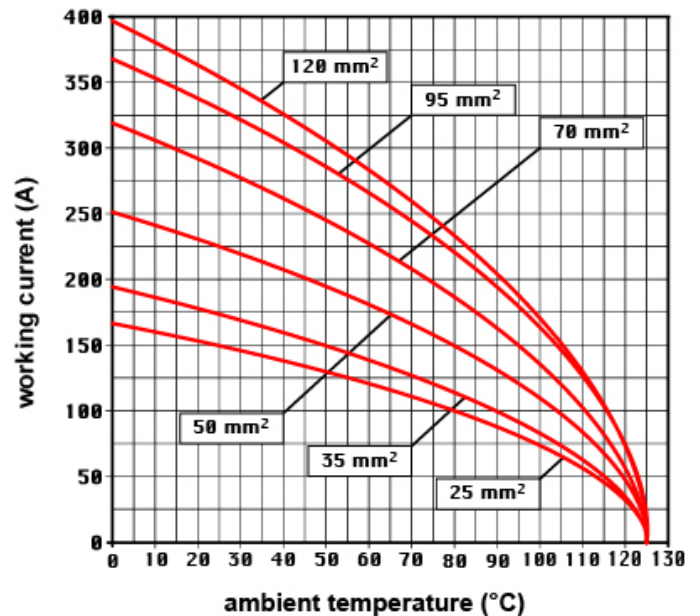

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).