


Codice articolo

# CX 01 30M

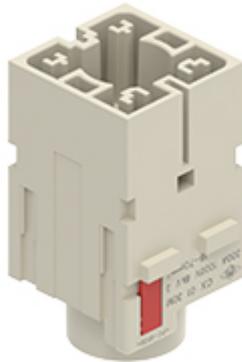

Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 1 polo, 2 moduli, 300  
A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare
<b>Serie</b>	Mixo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	1 polo
<b>Grandezza</b>	2 moduli
<b>Specifica</b>	Per contatti C30 (16-70 mm <sup>2</sup> )
<b>Dati tecnici</b>	
<b>Corrente</b>	300 A
<b>Tensione</b>	1000 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC   300 A 920/1600 8 kV 2
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,2 mΩ
<b>Peso</b>	24,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C

#### Proprietà dei materiali

<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme
<b>China RoHS - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No

#### Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747289825
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438

#### Caratteristiche imballaggio

<b>Peso imballo</b>	0,18 kg
<b>Volume imballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	5 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747289962
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	112,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	95,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	117,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,04 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747289979


Codice articolo

# CX 01 30M



## Derating curves

**CX 01/01B 30, 1 pole connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

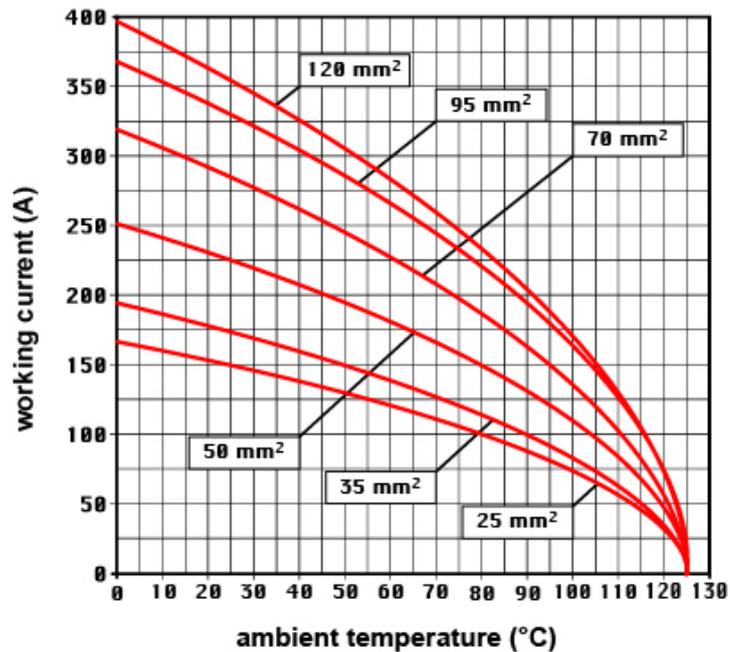

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.