

Codice articolo

# CX 01 GM



Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 1 polo, 1 modulo,  
100 A 830 V 8 kV 3


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato
<b>Serie</b>	Mixo	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme
<b>Genere</b>	Maschio	<b>China RoHS - EFUP</b>	E
<b>N. poli</b>	1 polo	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
<b>Grandezza</b>	1 modulo	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		<b>Certificazioni</b>	DNV, BV, EAC
<b>Corrente</b>	100 A	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione</b>	830 V	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV	Informazioni commerciali	
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>Codice EAN13</b>	8015747252140
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	100A 830V 8kV 3	<b>Peso imballo</b>	0,09 kg
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Volume imballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ	<b>Quantità imballo</b>	5 pz
<b>Peso</b>	14,50 g	<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747252164
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	90,00 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Altezza sottoimballo</b>	66,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	110,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,02 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,65 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747252171

Codice articolo

# CX 01 GM




Disegni da catalogo

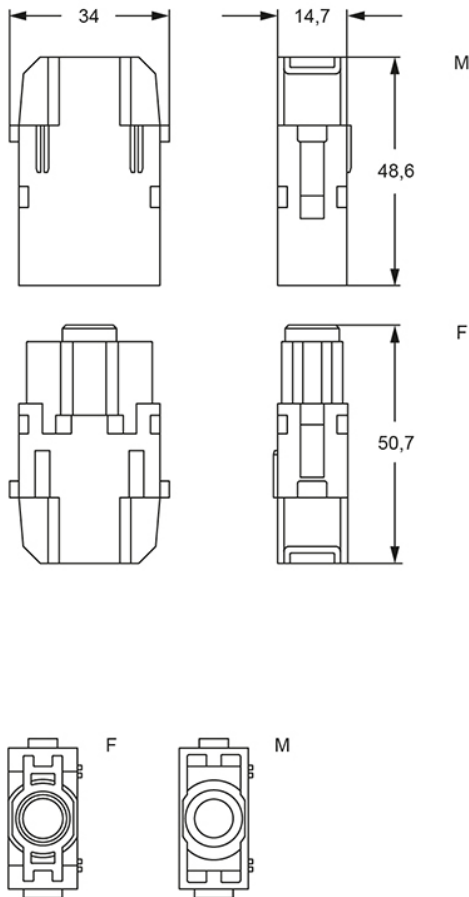

Derating curves

## CX 01 poles connector inserts Maximum current load derating diagram

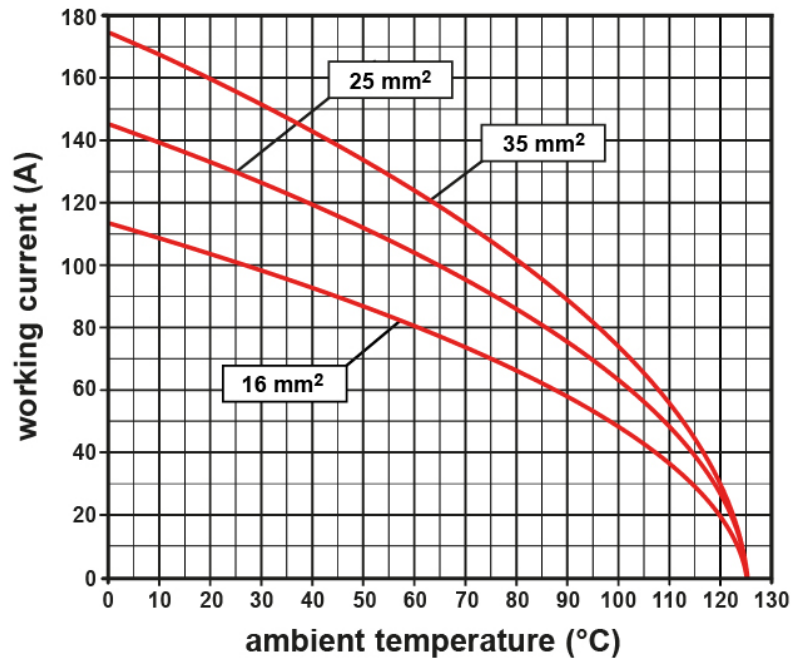

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.