

Codice articolo

CX 01 J8BIF



Frutto presa modulare, serie Mixo Data, RJ45, 1 A 50 V 0,8 kV 3, 1 modulo, IDC, codifica contatti secondo T568B

Descrizione prodotto

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo prodotto | Frutto modulare |
| Serie | Mixo Data |
| Tipo connessione | RJ45 |
| Genere | Femmina |
| N. poli | 1 sede per connettore RJ45 |
| Grandezza | 1 modulo |
| Specifica | IDC RJ45, Cat. 6A, IDC, frutto presa secondo T568B |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Corrente | 1 A |
| Tensione | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 0,8 kV |
| Grado inquinamento | 3 |
| Tensione nominale secondo UL/CSA | 50 V |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |

Ulteriori dettagli tecnici

| | |
|--|-------------------|
| Caratteristiche secondo EN 61984 | 1 A 50 V 0,8 kV 3 |
| Peso | 5,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+70°C |
| Grado autoestinguenza UL 94 | V-0 |

Proprietà dei materiali

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale principale | Policarbonato (PC) |
| Colore | Grigio RAL 7032 |
| Conformità RoHS | Conforme |
| China RoHS - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |

Approvazioni / Normative

| | |
|-----------------------|-------|
| Certificazioni | DNV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

Informazioni commerciali

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Codice EAN13 | 8015747264839 |
| Classificazione ecl@ss | 27440205 |
| Classificazione ETIM | EC000438 |

Caratteristiche imballaggio


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| Quantità sottoimballo | 1 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747264846 |

Codice articolo

CX 01 J8BIF







Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

PIN assignment T568B
according to TIA/EIA 568-C.2

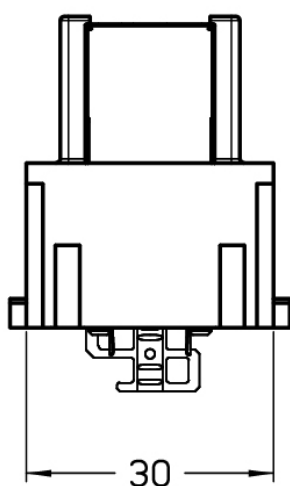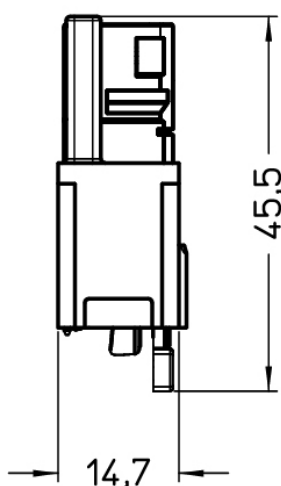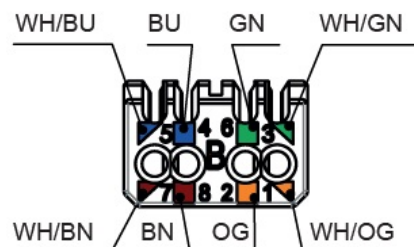

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.