

Codice articolo

CX 01 YF



Frutto presa modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 1 polo, 2 moduli, 200
A 1000 V 8 kV 3





Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	1 polo	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	2 moduli	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	200 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	1000 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747168052
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000438
Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	$\leq 0,2 \text{ m}\Omega$	Lunghezza imballo	112,00 mm
Peso	32,00 g	Altezza imballo	95,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Profondità imballo	117,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Peso imballo	0,21 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	5 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747168366
		Peso sottoimballo	0,04 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747168373

Codice articolo

CX 01 YF



Disegni da catalogo

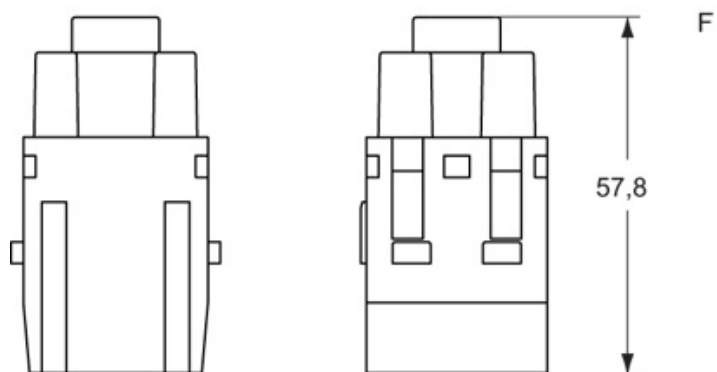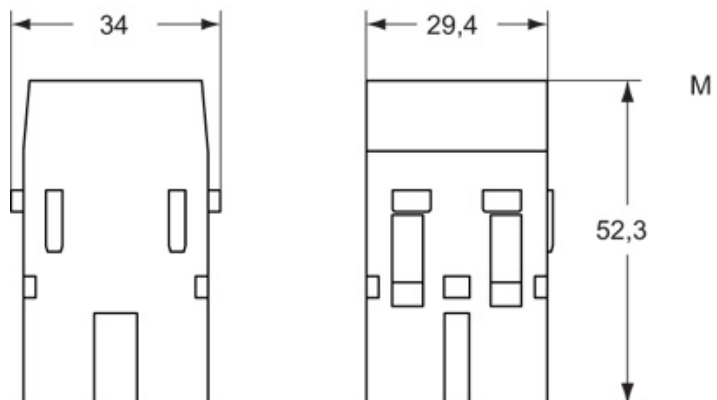

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

