

Codice articolo

# CX 02 4M



Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 2 poli, 1 modulo, 40  
A 1000 V 8 kV 3

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare
<b>Serie</b>	Mixo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione a crimpare
<b>Genere</b>	Maschio
<b>N. poli</b>	2 poli
<b>Grandezza</b>	1 modulo
<b>Specifica</b>	Standard & HNM (High Number of Matings)
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	40 A
<b>Tensione</b>	1000 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	40A 1000V 8kV 3
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ
<b>Peso</b>	25,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0


Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme
<b>China RoHS - EFUP</b>	E
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
Approvazioni / Normative	
<b>Certificazioni</b>	CQC, DNV, BV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>cUL</b>	ECBT8
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747234740
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	180,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	120,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	155,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,63 kg
<b>Volume imballo</b>	3,35 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	60 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747234771
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	35,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	40,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	155,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	0,27 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,22 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747234788

Codice articolo


# CX 02 4M



## Disegni da catalogo

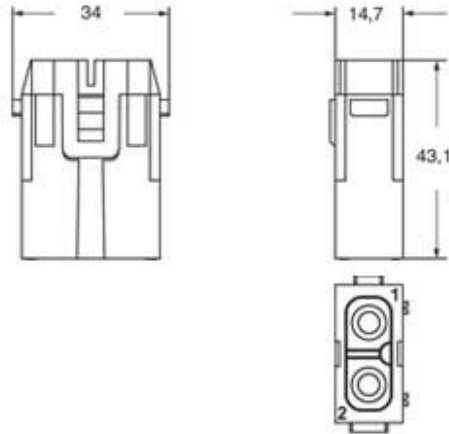

## Derating curves

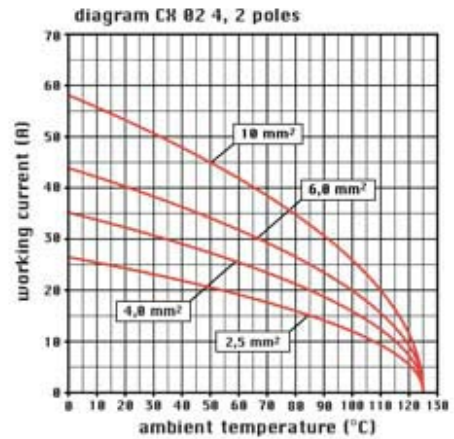

## Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.