

Codice articolo

CX 02 CHM



Frutto spina modulare, serie Mixo,
connessione a crimpare, 2 poli, 1 modulo, 16
A 2500 V 15 kV 3, con tubo termorestringente

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|---|--|----------------------------------|-----------------|
| Tipo prodotto | Frutto modulare | Materiale principale | Policarbonato |
| Serie | Mixo | Colore | Grigio RAL 7032 |
| Tipo connessione | Connessione a crimpare | Conformità RoHS | Conforme |
| Genere | Maschio | China RoHS - EFUP | E |
| N. poli | 2 poli | Sostanze REACH SVHC | No |
| Grandezza | 1 modulo | Approvazioni / Normative | |
| Specifica | Con tubo isolante termoretraibile | Certificazioni | DNV |
| Dati tecnici | | Informazioni commerciali | |
| Corrente | 16 A | Codice EAN13 | 8015747203081 |
| Tensione | 2500 V | Classificazione ecl@ss | 27440205 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 15 kV | Classificazione ETIM | EC000438 |
| Grado inquinamento | 3 | Caratteristiche imballaggio | |
| Grado di protezione IP | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | Peso sottoimballo | 0,03 kg |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| Caratteristiche secondo EN 61984 | 16A 2500V 15kV 3 | Quantità sottoimballo | 1 pz |
| Cicli d'accoppiamento | ≥ 500 | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747203098 |
| Resistenza d'isolamento | ≥ 10 GΩ | | |
| Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ | | |
| Peso | 28,00 g | | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40 °C ... +125 °C | | |
| Grado autoestinguenza UL 94 | V-0 | | |


Codice articolo

CX 02 CHM




Disegni da catalogo

Derating curves

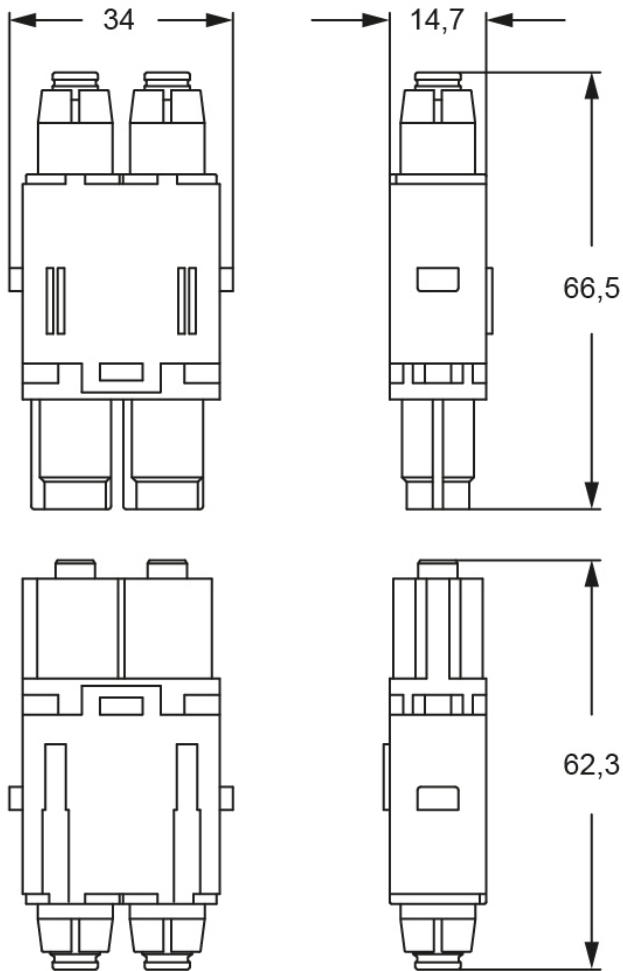

M


**CX 02 CH, 2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram**

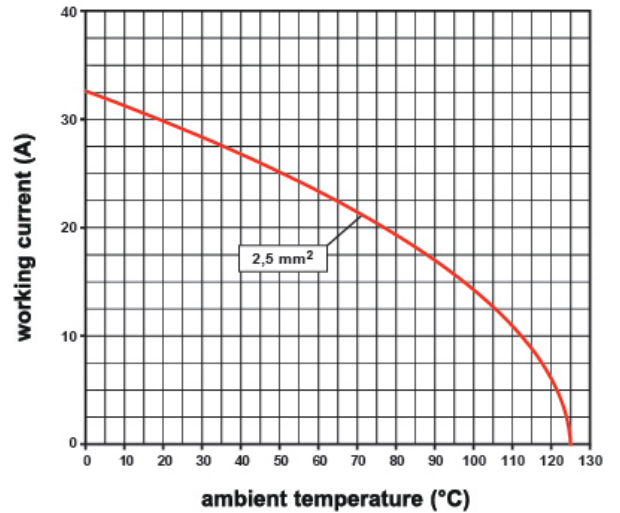

F

contacts side (front view)

side with reference arrow ▲

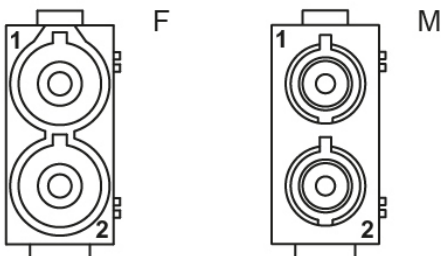

- 1 frame slot

Note

Frutti modulari Standard:
-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ...

TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
