

Codice articolo

# CX 08 CYF



Frutto presa modulare, serie Mixo, connessione rapida AXYR® push-in con morsetto a molla, 8 poli, 1 modulo, 16 A 400 V 6 kV 3

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare
<b>Serie</b>	Mixo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione rapida con morsetto a molla ad alta densità AXYR®
<b>Genere</b>	Femmina
<b>N. poli</b>	8 poli
<b>Grandezza</b>	1 modulo
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	400 V
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	6 kV
<b>Grado inquinamento</b>	3
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V
<b>Sezione conduttore</b>	0,25 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione AWG</b>	24 - 12
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	16 A 400 V 6 kV 3
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 3 mΩ
<b>Peso</b>	23,50 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	9...11 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0


Proprietà dei materiali	
<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747284295
<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	220,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	130,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	240,00 mm
<b>Peso imballo</b>	1,85 kg
<b>Volume imballo</b>	6,86 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	60 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747284301
<b>Peso sottoimballo</b>	0,03 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747139892

Codice articolo

# CX 08 CYF




Disegni da catalogo

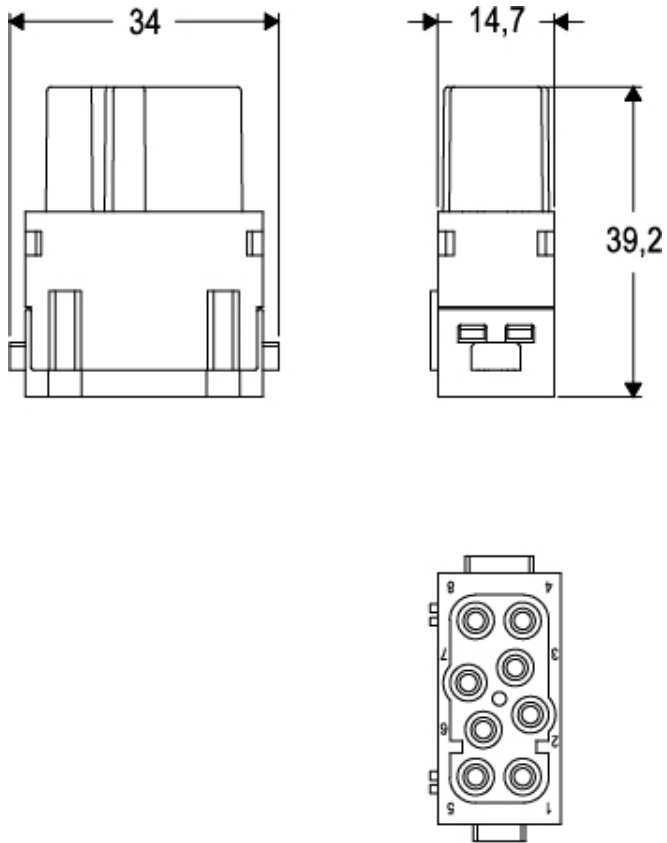

Derating curves

**CX..CY 8 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

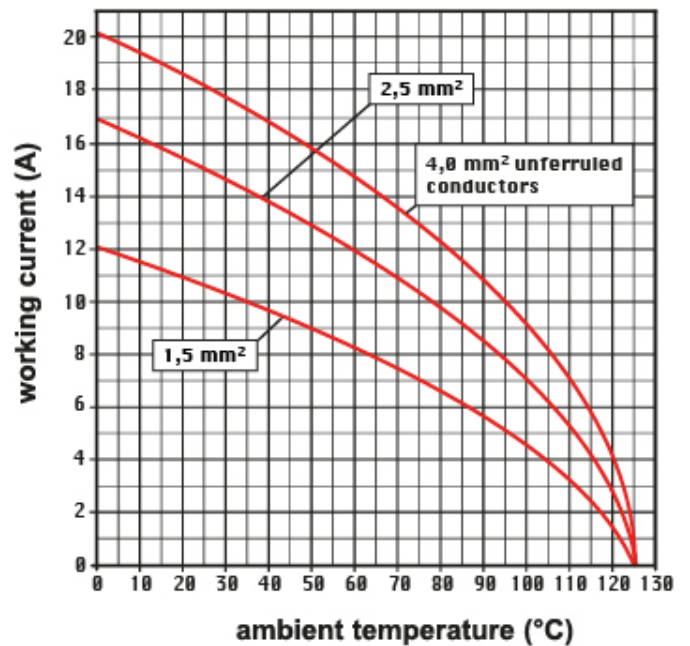

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Frutti AXYS® della serie Mixo per conduttori con le seguenti sezioni:

- moduli da 6 a 8 poli:

0,25 - 4 mm<sup>2</sup> (24 - 12 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (24 - 14 AWG)

- moduli da 12 poli

0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup> (26 - 14 AWG)

sezione utile per conduttori preparati:

0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup> (26 - 16 AWG)