

Codice articolo

CX 08 D5GM2



Frutto spina modulare, serie Mixo Megabit, connessione a crimpare, 8 poli, 1 modulo, 10 A 50 V 0,8 kV 3, schermato, con connessione di terra aggiuntiva, 2 ingressi cavo

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo Megabit
Tipo connessione	Connessione a crimpare con schermo
Genere	Maschio
N. poli	8 poli
Grandezza	1 modulo
Specifica	2 ingressi cavo Schermato, con connessione di terra aggiuntiva

Dati tecnici	
Corrente	10 A
Tensione	50 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	10 A 50 V 0,8 kV 3
Cicli d'accoppiamento	≥ 500
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Peso	44,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +85 °C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato (PC)
Altri materiali	Schermo: lega di zinco
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No

Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747280044
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438



Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	0,55 kg
Volume imballo	1,24 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747280099
Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
Altezza sottoimballo	113,00 mm
Profondità sottoimballo	142,00 mm
Peso sottoimballo	0,06 kg
Volume sottoimballo	1,86 dm ³
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747280105

Codice articolo

CX 08 D5GM2



Disegni da catalogo

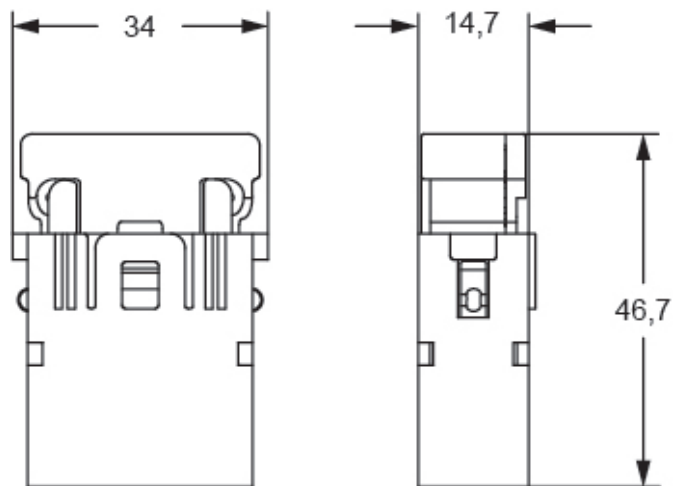

Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Cat 5 class D fino a 100 MHz