

Codice articolo

CX 3.0 MPAF



Contatto pneumatico metallico femmina, angolare orientabile 90°, con innesto rapido, senza valvola di chiusura, diametro esterno 3 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto pneumatico	Materiale principale	Ottone nichelato
Genere	Femmina	Altri materiali	Poliammide (PA)
Specifica	Angolare orientabile 90°, con innesto rapido Senza valvola di chiusura, diametro esterno 3 mm	Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Ulteriori dettagli tecnici		China RoHS - EFUP	50
Peso	13,00 g	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
		Codice SCIP	840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64
Informazioni commerciali			
Codice EAN13			8015747281157
Classificazione ecl@ss			27440204
Classificazione ETIM			EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo			112,00 mm
Altezza imballo			95,00 mm
Profondità imballo			117,00 mm
Peso imballo			4,39 kg
Volume imballo			1,24 dm ³
Descrizione imballo			Scatola cartone
Quantità imballo			30 pz
Codice EAN13 imballo			8015747282055
Peso sottoimballo			0,44 kg
Descrizione sottoimballo			Sacchetto
Quantità sottoimballo			3 pz
Codice EAN13 sottoimballo			8015747282062

Codice articolo

CX 3.0 MPAF



Disegni da catalogo
CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPAF

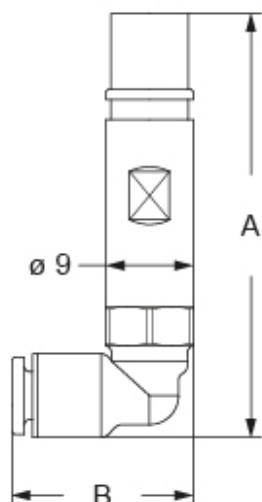

part No.	A	B
CX 3.0 MPAF	42,4	15,5
CX 4.0 MPAF	44,0	18,7
CX 6.0 MPAF	46,4	20,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.