

Codice articolo

CX 4.0 MPM



Contatto pneumatico metallico maschio, dritto, con portagomma, senza valvola di chiusura, diametro interno 4 mm

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| Tipo prodotto | Contatto pneumatico | Materiale principale | Ottone nichelato |
| Genere | Maschio | | Conforme con esenzione 6(c); leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| Specifica | Dritto, con portagomma Senza valvola di chiusura, diametro interno 4 mm | Conformità RoHS | 6(c); leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
| Ulteriori dettagli tecnici | | China RoHS - EFUP | 50 |
| Peso | 11,50 g | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| | | Codice SCIP | 840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64 |
| | | Informazioni commerciali | |
| | | Codice EAN13 | 8015747281249 |
| | | Classificazione ecl@ss | 27440204 |
| | | Classificazione ETIM | EC000796 |
| | | Caratteristiche imballaggio | |
| | | Lunghezza imballo | 112,00 mm |
| | | Altezza imballo | 95,00 mm |
| | | Profondità imballo | 117,00 mm |
| | | Peso imballo | 0,40 kg |
| | | Volume imballo | 1,24 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 30 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747281614 |
| | | Peso sottoimballo | 0,04 kg |
| | | Descrizione sottoimballo | Sacchetto |
| | | Quantità sottoimballo | 3 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747281621 |


Codice articolo

CX 4.0 MPM



Disegni da catalogo

CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPM

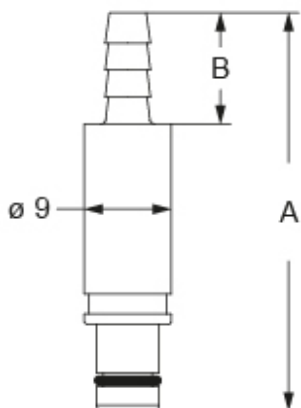

| part No. | A | B |
|-------------------|------|------|
| CX 3.0 MPM | 37,6 | 7,9 |
| CX 4.0 MPM | 41,3 | 11,6 |
| CX 6.0 MPM | 40,2 | 10,4 |

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.