



Codice articolo

# CXF 4/0

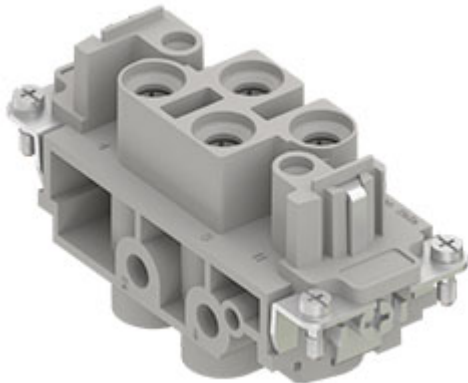

Frutto presa, serie CX, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3, grandezza "77.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Serie</b>	CX	<b>Altri materiali</b>	Contatti: lega di rame
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Genere</b>	Femmina	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	4 poli + 	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	Grandezza "77.27"	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice SCIP</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
<b>Corrente</b>	80 A	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tensione</b>	830 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	8 kV	<b>Certificazioni</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	600 V	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Sezione conduttore</b>	4,00 mm <sup>2</sup> - 16,00 mm <sup>2</sup>	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Sezione AWG</b>	12 - 6	<b>Codice EAN13</b>	8015747042314
<b>Tipo contatto</b>	Torniti argentati	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Caratteristiche secondo EN 61984</b>	80A 830V 8kV 3	<b>Lunghezza imballo</b>	200,00 mm
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 500	<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Profondità imballo</b>	200,00 mm
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ	<b>Peso imballo</b>	3,81 kg
<b>Peso</b>	113,00 g	<b>Volume imballo</b>	6,60 dm <sup>3</sup>
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-0	<b>Quantità imballo</b>	30 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747191814
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	87,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	36,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	180,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,64 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747042321

Codice articolo  
**CXF 4/0**




Disegni da catalogo


Derating curves

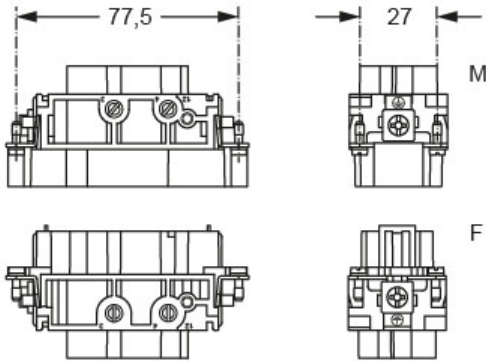

contacts side (front view)

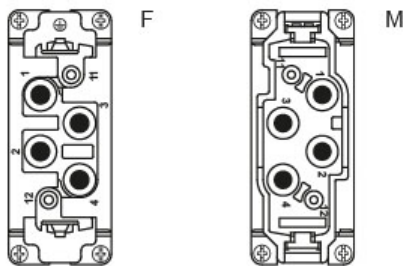

**CX 4/0 poles connector inserts**  
**Maximum current load derating diagram**

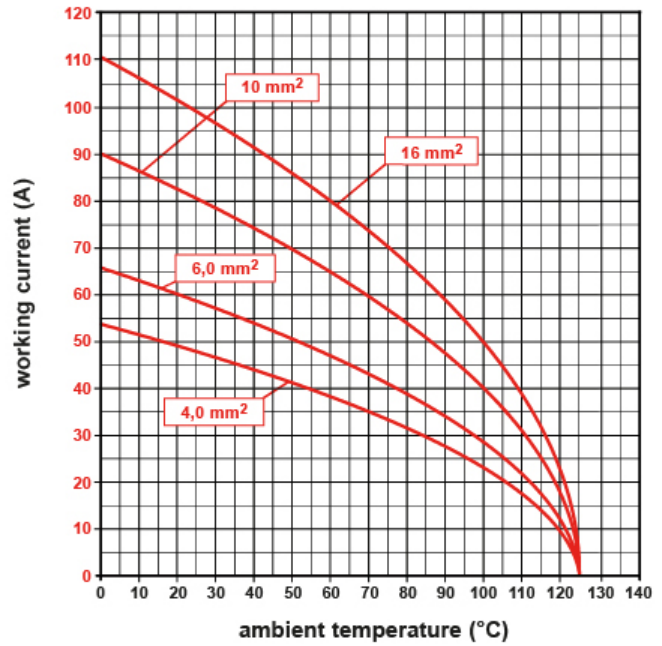

**Note**

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).