

Codice articolo

CXF 4/2 RY



Frutto presa, serie CX RY, connessione con morsetto a vite, 4 + 2 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "77.27", per applicazioni fino a 180°C

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CX RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	4 poli +	China RoHs - EFUP	50
Poli ausiliari	2 poli	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Specifica	Per impieghi fino a 180°C		
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	80 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	830 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3		
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	4,00 mm ² - 16,00 mm ²	Codice EAN13	8015747245661
Sezione AWG	12 - 6	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65 in custodia		
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	80A 830V 8kV 3; 16A 400V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Lunghezza imballo	245,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	165,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	215,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ (4 poli); ≤ 1 mΩ (2 poli)	Peso imballo	4,00 kg
Peso	125,00 g	Volume imballo	8,69 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747245685
		Lunghezza sottoimballo	87,00 mm
		Altezza sottoimballo	36,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,67 kg
		Volume sottoimballo	0,56 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747245692


Codice articolo

CXF 4/2 RY




Disegni da catalogo


Derating curves

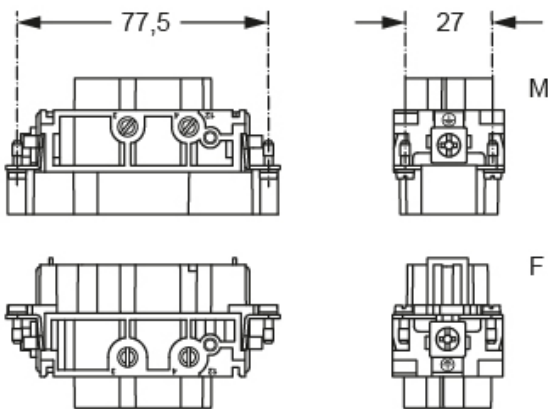

contacts side (front view)

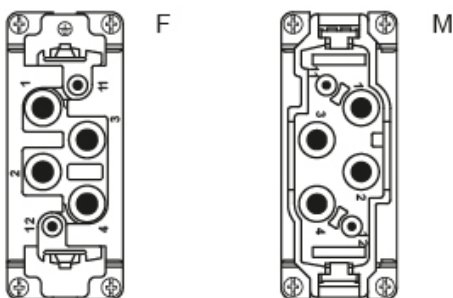

CX RY 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

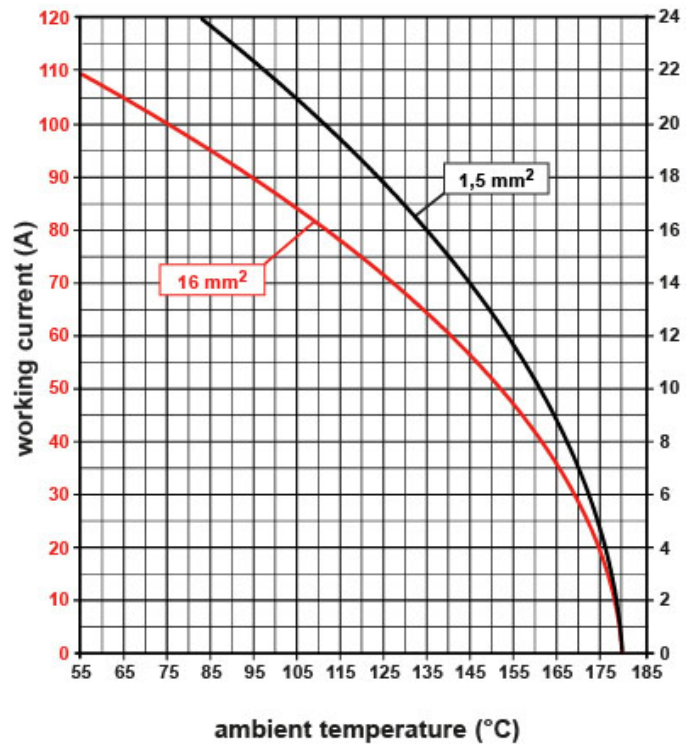

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
