

Codice articolo

KI 1643 RI5



Presca con interruttore di blocco, serie IK, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V, con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco
Serie	KI..RI5
N. poli	2 poli + 
Riferimento orario	4
Grandezza	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB
Ingresso cavo	Pg29
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	100 ÷ 130 V
Grado di protezione IP	IP55

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	1.700,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
---------------------------------	---------------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747048330
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Altezza sottoimballo	140,00 mm
Profondità sottoimballo	380,00 mm
Peso sottoimballo	1,70 kg
Volume sottoimballo	7,98 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747048347

Codice articolo

KI 1643 RI5



Disegni da catalogo

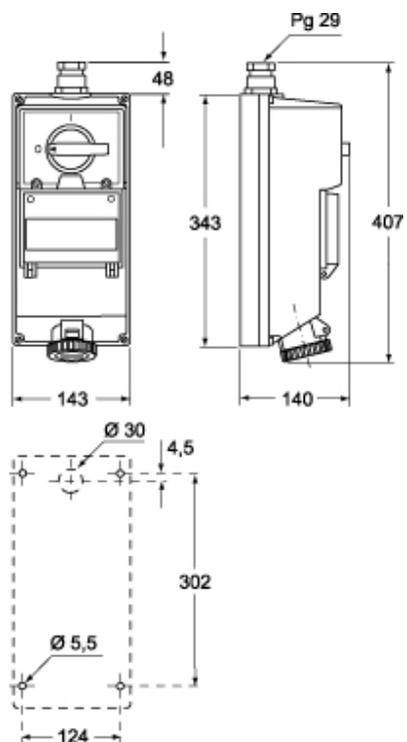

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.