


Codice articolo

# KI 1664 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	KI...IB6		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Ingresso cavo</b>	M25	<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm		
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66	<b>Codice EAN13</b>	8015747059589
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	1.160,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	520,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	305,00 mm
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Profondità imballo</b>	490,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	17,40 kg
		<b>Volume imballo</b>	77,71 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	15 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747059626
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	270,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	125,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	120,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,16 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	4,05 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747059633

# Codice articolo KI 1664 IB6




Disegni da catalogo


### KI .. IB6 interlocked socket-outlets with fuse carrier

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- "ZF" series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
  - the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Compartment with sectionable fuse carrier, 10,3 x 38 mm, (fuses not supplied) and clear inspection panel openable: only when the switch is off.

**16A**  
IP66 degree of protection



**32A**  
IP66 degree of protection




**Legend**  
A.V. = Colour according to voltage  
\*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz.

Rated current	Fuse carrier type
16A	10 x 38

Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position n	Part No.	Colour	Part No.	Colour	
2P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 IB6	Yellow	KI 3243 IB6	Yellow	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 IB6	Blue	KI 3263 IB6	Blue	
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 IB6	Red	KI 3293 IB6	Red	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1673 IB6	Black			
	50 and 60	ins. transformer	12	KI 16123 IB6	a.v.	KI 32123 IB6	a.v.	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 IB6	a.v.	KI 3223 IB6	a.v.	
	c.c.	> 50 - 250	3	KI 1633 IB6	a.v.	KI 3233 IB6	a.v.	
3P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 IB6	Yellow	KI 3244 IB6	Yellow	
	50 and 60	200 + 250	9	KI 1694 IB6	Blue	KI 3294 IB6	Blue	
	50 and 60	380 + 415	6	KI 1664 IB6	Red	KI 3264 IB6	Red	
	60	440 + 460	11	KI 16114 IB6	Black			
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 IB6	Black			
	50	380	3	KI 1634 IB6	Red	KI 3234 IB6	Red	
	60	440	3	KI 1634 IB6	Red			
	100 + 300	> 50	10	KI 16104 IB6	a.v.	KI 32104 IB6	a.v.	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 IB6	a.v.	KI 3224 IB6	a.v.	
	3P+N+Ⓢ	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 IB6	Yellow	KI 3245 IB6	Yellow
		50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 IB6	Blue	KI 3295 IB6	Blue
		50 and 60	200/346 + 240/415	6	KI 1665 IB6	Red	KI 3265 IB6	Red
50 and 60		277/480 + 288/500	7	KI 1675 IB6	Black			
60		250/440 + 265/460	11	KI 16115 IB6	Black			
50		220/380	3	KI 1635 IB6	Red	KI 3235 IB6	Red	
60		250/440	3	KI 1635 IB6	Red			
> 300 + 500		> 50	2	KI 1625 IB6	a.v.	KI 3225 IB6	a.v.	

Dimensions in mm

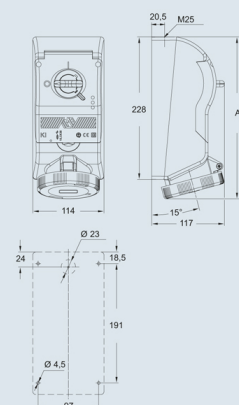

poles	A
16A 2P+Ⓢ	252
16A 3P+Ⓢ	252
16A 3P+N+Ⓢ	252
32A 2P+Ⓢ	260
32A 3P+Ⓢ	260
32A 3P+N+Ⓢ	260

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestingente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica

- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto

