

Codice articolo

KI 1675 RI5



Presca con interruttore di blocco, serie IK, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 16 A, 277/480 ÷ 288/500 V, con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Serie	KI..RI5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	7	China RoHs - EFUP	50
Ingresso cavo	Pg29	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP55	Codice EAN13	8015747048699
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.750,00 g	Lunghezza imballo	400,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	165,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	170,00 mm
		Peso imballo	1,75 kg
		Volume imballo	11,22 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747048705

Codice articolo

KI 1675 RI5



Disegni da catalogo

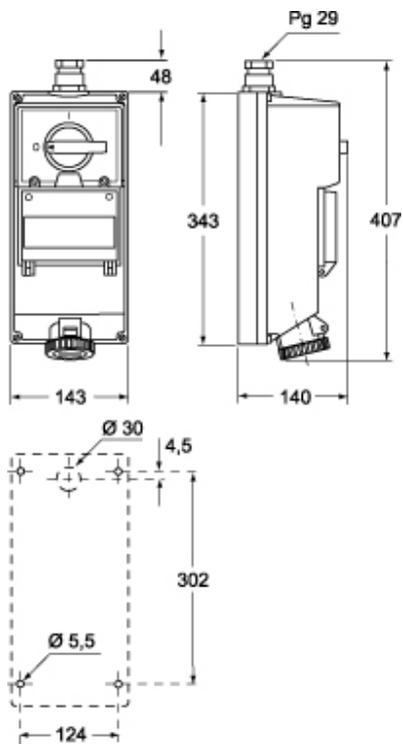

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.