


Codice articolo

KI 1695 RI5



Presca con interruttore di blocco, serie IK, 3 poli + N + PE, 9 h (blu), 16 A, 120/208 ÷ 144/250 V, con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Serie	KI..RI5		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	9	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Ingresso cavo	Pg29	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	120/208 ÷ 144/250 V	Codice EAN13	8015747048811
Grado di protezione IP	IP55	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	400,00 mm
Peso	1.750,00 g	Altezza imballo	165,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	170,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Peso imballo	1,75 kg
		Volume imballo	11,22 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747048828

Codice articolo

KI 1695 RI5



Disegni da catalogo

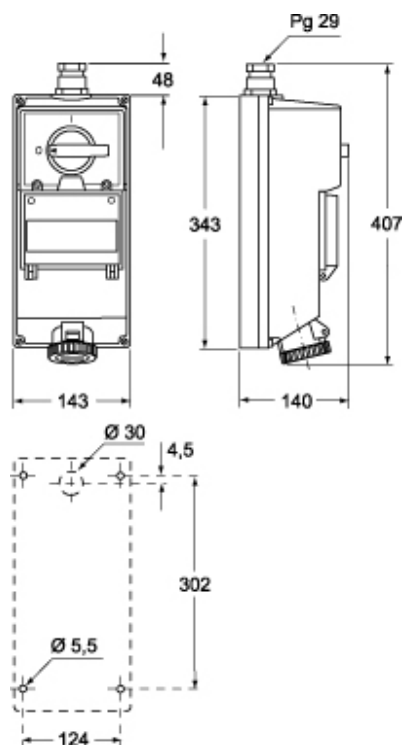

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.