

Codice articolo

# MAOE 16.32



Custodia mobile, serie E-Xtreme® C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo orizzontale M32, grandezza "77.27", alta


| Descrizione prodotto                       |                               | Proprietà dei materiali            |                      |
|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia mobile               | <b>Colore</b>                      | Grigio RAL 7016      |
| <b>Serie</b>                               | E-Xtreme® C-TYPE              | <b>Conformità RoHs</b>             | Conforme             |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 4 piolini                 | <b>China RoHs - EFUP</b>           | E                    |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza "77.27"             | <b>Sostanze REACH SVHC</b>         | No                   |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Ingresso cavo orizzontale M32 | <b>Approvazioni / Normative</b>    |                      |
| <b>Specifica</b>                           | Alta                          | <b>Certificazioni</b>              | DNV, BV              |
| <b>Dati tecnici</b>                        |                               | <b>UL</b>                          | ECBT2                |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP69                   | <b>cUL</b>                         | ECBT8                |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>          |                               | <b>Informazioni commerciali</b>    |                      |
| <b>Peso</b>                                | 227,00 g                      | <b>Codice EAN13</b>                | 8015747252607        |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                | <b>Classificazione ecl@ss</b>      | 27440202             |
|  |                               | <b>Classificazione ETIM</b>        | EC000437             |
|  |                               | <b>Caratteristiche imballaggio</b> |                      |
|  |                               | <b>Lunghezza imballo</b>           | 160,00 mm            |
|  |                               | <b>Altezza imballo</b>             | 128,00 mm            |
|  |                               | <b>Profondità imballo</b>          | 350,00 mm            |
|  |                               | <b>Peso imballo</b>                | 2,27 kg              |
|  |                               | <b>Volume imballo</b>              | 7,17 dm <sup>3</sup> |
|  |                               | <b>Descrizione imballo</b>         | Scatola cartone      |
|  |                               | <b>Quantità imballo</b>            | 10 pz                |
|  |                               | <b>Codice EAN13 imballo</b>        | 8015747252744        |
|  |                               | <b>Lunghezza sottoimballo</b>      | 297,00 mm            |
|  |                               | <b>Altezza sottoimballo</b>        | 41,00 mm             |
|  |                               | <b>Profondità sottoimballo</b>     | 113,00 mm            |
|  |                               | <b>Peso sottoimballo</b>           | 1,14 kg              |
|  |                               | <b>Volume sottoimballo</b>         | 1,38 dm <sup>3</sup> |
|  |                               | <b>Descrizione sottoimballo</b>    | Termoretraibile      |
|  |                               | <b>Quantità sottoimballo</b>       | 5 pz                 |
|  |                               | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>   | 8015747252751        |

Codice articolo

# MAOE 16.32



Disegni da catalogo

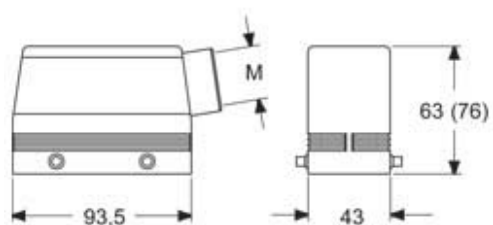

---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---