

Codice articolo

# MZAO 15 L20



Custodia mobile, serie IL-BRID, con 2 piolini, ingresso cavo orizzontale M20, grandezza "49.16", alta

| Descrizione prodotto                       |  | Proprietà dei materiali          |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia mobile                              | <b>Altri materiali</b>           | Guarnizione: NBR  |
| <b>Serie</b>                               | IL-BRID                                      | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040   |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 2 piolini                                | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza 49.16                              | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50  |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Ingresso cavo orizzontale con adattatore M20 | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo  |
| <b>Specifica</b>                           | Alta   | <b>Codice SCIP</b>               | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03  |
| Dati tecnici                               |  | Approvazioni / Normative         |   |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP67 / IP69                           | <b>UL</b>                        | ECBT2   |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  | <b>cUL</b>                       | ECBT8   |
| <b>Peso</b>                                | 154,00 g                                     | Informazioni commerciali         |   |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                               | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747059787   |
|  |  | <b>Classificazione ecl@ss</b>    | 27440202  |
|  |  | <b>Classificazione ETIM</b>      | EC000437  |
|  |  | Caratteristiche imballaggio      |   |
|  |  | <b>Lunghezza imballo</b>         | 225,00 mm   |
|  |  | <b>Altezza imballo</b>           | 130,00 mm   |
|  |  | <b>Profondità imballo</b>        | 150,00 mm   |
|  |  | <b>Peso imballo</b>              | 1,69 kg   |
|  |  | <b>Volume imballo</b>            | 4,39 dm <sup>3</sup>  |
|  |  | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone   |
|  |  | <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz   |
|  |  | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747257534   |
|  |  | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,85 kg   |
|  |  | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile   |
|  |  | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz  |
|  |  | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747257541   |


Codice articolo

# MZAO 15 L20




Disegni da catalogo


CZOW L MZOW L

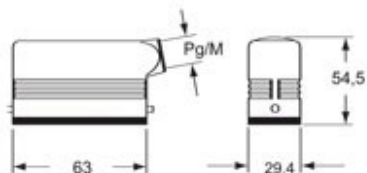


CZAOW L - MZAOW L CZAVV L - MZAVV L

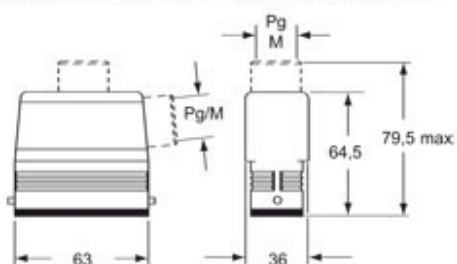

CZVW L MZVW L



CZCW LG



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.