

Codice articolo

PB 16002 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 2 poli, 16 A, 20 ÷ 25 V

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|
| Tipo prodotto | Pres Da parete | Colore | Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001 |
| Serie | PB...PP, PLUSO | Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 2 poli | China RoHS - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | Sr. | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Dati tecnici | | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Corrente | 16 A | Approvazioni / Normative | |
| Tensione | 20 ÷ 25 V | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Grado di protezione IP | IP44 | Informazioni commerciali | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Codice EAN13 | 8015747060653 |
| Peso | 168,00 g | Caratteristiche imballaggio | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Lunghezza imballo | 208,00 mm |
| | | Altezza imballo | 140,00 mm |
| | | Profondità imballo | 290,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,90 kg |
| | | Volume imballo | 8,44 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747060660 |


Codice articolo

PB 16002 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ...PP

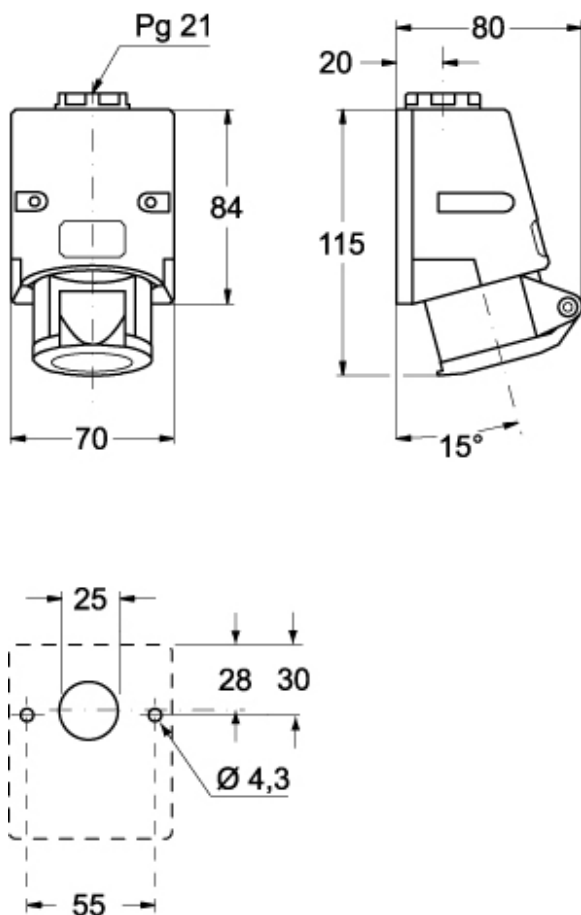

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

con passafilo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata