

Codice articolo

PB 16002 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli, 16 A, 20 ÷ 25 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001
Serie	PB...PV, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	Sr.	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	20 ÷ 25 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747060691
Peso	144,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	220,00 mm
		Altezza imballo	130,00 mm
		Profondità imballo	240,00 mm
		Peso imballo	1,55 kg
		Volume imballo	6,86 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747081917


Codice articolo

PB 16002 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... PV

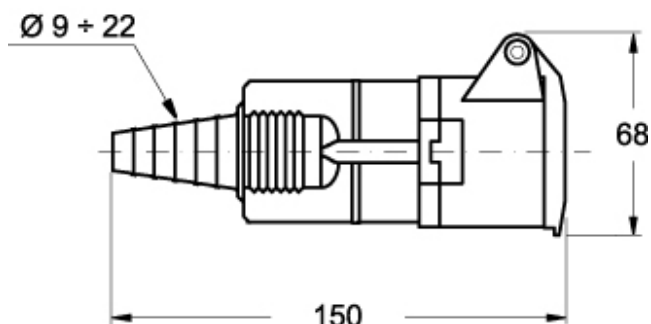

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Corpo colore grigio RAL 7035
 - Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
 - Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
 - Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
 - Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Contatti nichelati a richiesta
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-