

Codice articolo

PB 32002 PV



Presa mobile, serie PLUSO, 2 poli, 32 A, 20 ÷ 25 V

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Pres Mobile
Serie	PB...PV, PLUSO
N. poli	2 poli
Riferimento orario	Sr.

Dati tecnici

Corrente	32 A
Tensione	20 ÷ 25 V
Grado di protezione IP	IP44

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	144,50 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747061797
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	220,00 mm
Altezza imballo	130,00 mm
Profondità imballo	240,00 mm
Peso sottoimballo	1,45 kg
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747061803


Codice articolo

PB 32002 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ... PV

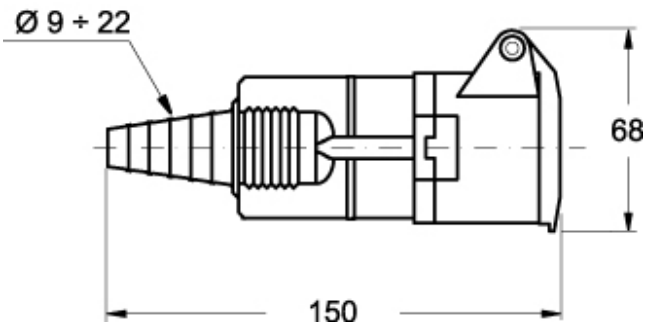

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
 - Corpo colore grigio RAL 7035
 - Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
 - Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
 - Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
 - Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Contatti nichelati a richiesta
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-