


Codice articolo

PE 1623 PP



Presa da parete, serie PLUSO, 2 poli + PE, 2 h (verde), 16 A, > 50 V

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto | Presa Da parete | Colore | Grigio RAL 7035, verde RAL 6017 |
| Serie | PE...PP, PLUSO | Conformità RoHS | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 2 poli +  | China RoHS - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 2 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Dati tecnici | | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Corrente | 16 A | Approvazioni / Normative | |
| Tensione | > 50 V | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Grado di protezione IP | IP44 | Informazioni commerciali | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Codice EAN13 | 8015747063227 |
| Peso | 195,00 g | Caratteristiche imballaggio | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Lunghezza imballo | 208,00 mm |
| | | Altezza imballo | 140,00 mm |
| | | Profondità imballo | 290,00 mm |
| | | Peso imballo | 2,00 kg |
| | | Volume imballo | 8,44 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747115506 |


Codice articolo

PE 1623 PP



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PP

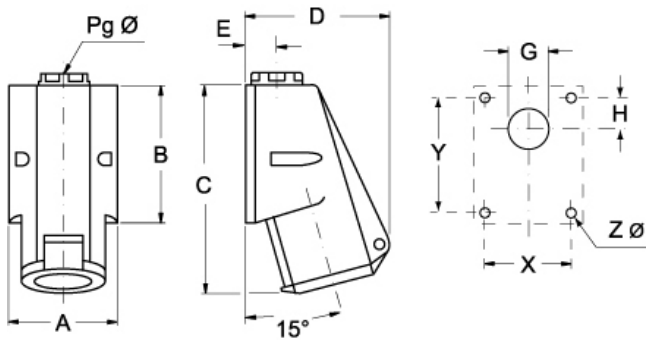

| PE ... PP | A | B | C | D | E | G | H | X | Y | Pg | Ø Z | Ø |
|-----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|
| 16A 2P+⊕ | 70 | 82 | 126 | 92 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 3P+⊕ | 70 | 82 | 126 | 92 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 3P+N+⊕ | 70 | 82 | 132 | 106 | 20 | Ø22 | 16 | 53 | 65 | 16 | 4,5 | |
| 32A 2P+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |
| 3P+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |
| 3P+N+⊕ | 86 | 104 | 159 | 110 | 24 | Ø28 | 17 | 61 | 79 | 21 | 6,5 | |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)