


Codice articolo

PE 1633 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 3 h (bianco), 16 A, 50 ÷ 250 V, ad angolo

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Spina Mobile
Serie	PE...SA, PLUSO
N. poli	2 poli + 
Riferimento orario	3
Specifica	Ad angolo

Dati tecnici

Corrente	16 A
Tensione	> 50 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP44

Ulteriori dettagli tecnici

Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
--	-----------------

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
---------------	----------------------------------

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
---------------------------------	-----------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747154741
---------------------	---------------


Codice articolo

PE 1633 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

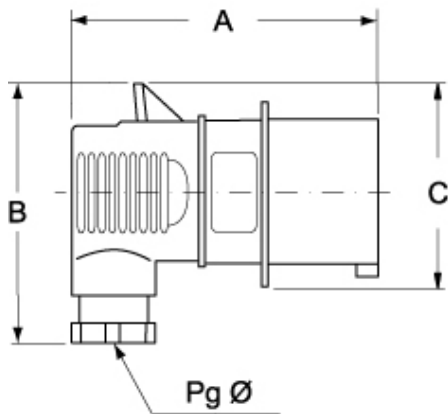

PE...SA	A	B	C	Pg Ø
16A 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
32A 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle