


Codice articolo

PE 1644 SA



Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V, ad angolo

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
Serie	PE...SA, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	4	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Ad angolo	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	100 ÷ 130 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP44	Codice EAN13	8015747064026
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	116,00 g	Lunghezza sottoimballo	140,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza sottoimballo	135,00 mm
		Profondità sottoimballo	235,00 mm
		Peso sottoimballo	1,16 kg
		Volume sottoimballo	4,44 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747064033


Codice articolo

PE 1644 SA



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SA

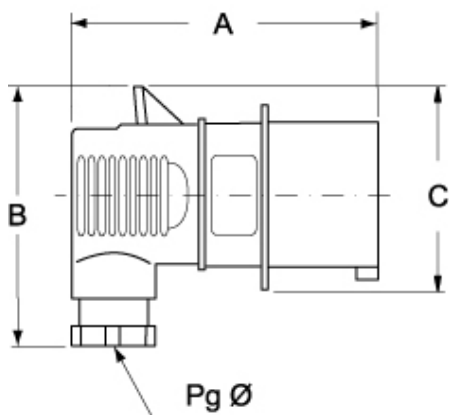

PE...SA	A	B	C	Pg Ø
16A 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
32A 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle